
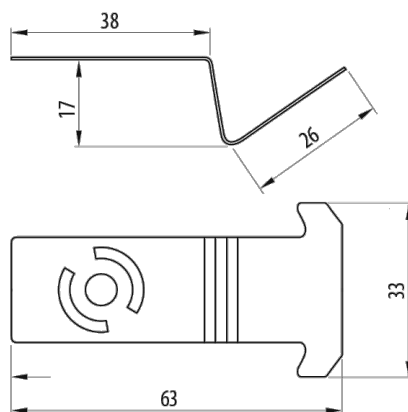


Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67030049)

1/6

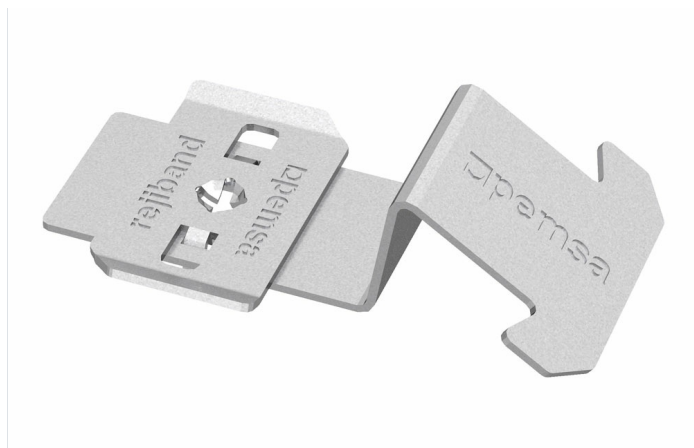

Description

Pièce d'ancrage en métal et union du chemin de câble Rejiband® à un rail de 41x21 ou 41x41mm. Avec système de protection GC, Finition ZNI. Clip de fixation compatible avec tous les types de rails. Convient à toutes les tailles de chemins de câble sauf le 60x60mm. Fabriqué en INOX 316L avec une résistance élevée à la corrosion.

Advantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

Ne nécessite pas de vis ou d'autres attaches.

Applications

Convient pour la fixation rapide du chemin de câble fil. Rattachez les rails 41x21 ou 41x41mm dans des installations intérieures dans une atmosphère sèche sans contaminants, dans des installations intérieures, industrielles, ou rurales.

Solutions



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

ETIM 10

EC001005

Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)

Système de protection

GC

Finition

Zinc Nickel

Classé du Résistance

Classe 8

kg/u

0,018

u

50

Matériel

Acier avec prot. superficielle

Température de travail (°C)

-50 / 150 °C

Résistance au feu

A1 Non combustible

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."




Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67030049)


Product applications



Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67030049)

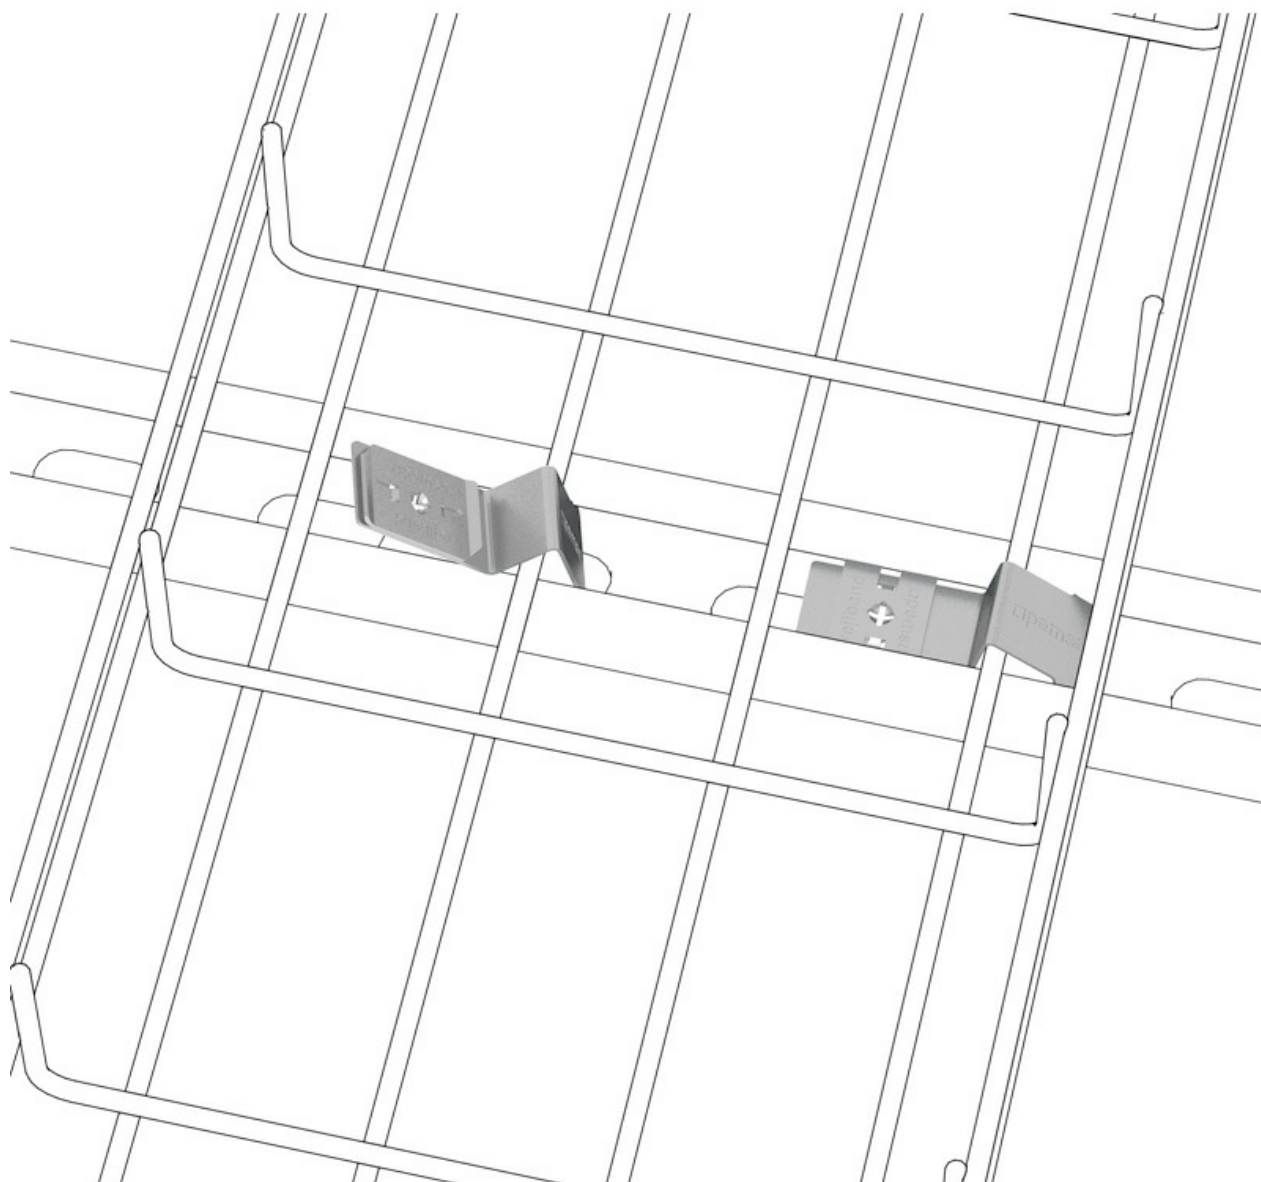

Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67030049)

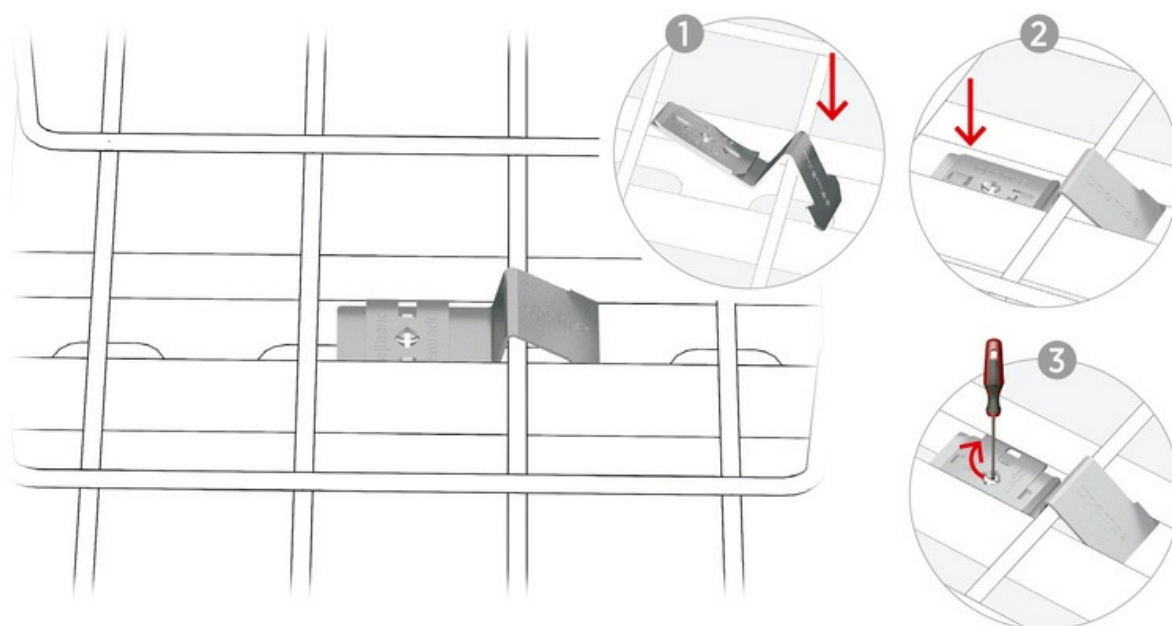

Fixation Rapide Click Rail 41 (Ref: 67030049)

