
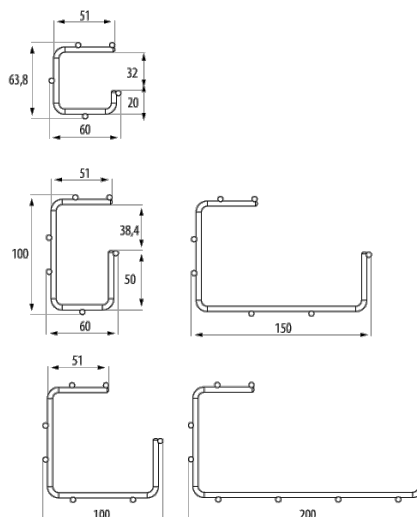


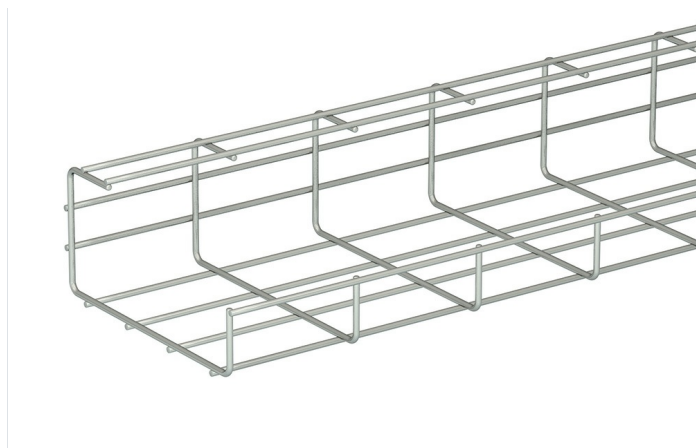

Description

Chemin de câble fil de 60 et 100 mm de hauteur, avec protection de surface et bordure de sécurité pour le support et la conduction de câbles électriques dans les faux plafonds, les murs, les petits espaces et les installations industrielles. La facilité de montage, grâce au système de clic rapide sans vis pour supports et accessoires. Il est fixé au plafond et aux murs sans besoin de support supplémentaire, uniquement à l'aide de la fixation Rejitech®. Il a une structure ouverte qui permet l'introduction latérale du câblage réduisant le travail. Disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection. Il est fourni dans longueurs de 3 m.

Avantages

Fixation directe au plafond sans besoin de support supplémentaire, uniquement à l'aide de la fixation Rejitech.

Câbles commandés et avec une ventilation maximale.

'Installation dans de faux plafonds ou de petits espaces.

'Assemblage rapide avec un seul opérateur.

'S'installe rapidement sans avoir besoin de joints ou de courbes.

Applications

Indiqué pour la canalisation, le transport et la distribution de câbles d'installations électriques et / ou de télécommunications d'installations industrielles, de travaux de génie civil et d'infrastructures, de tunnels et de galeries d'installations. Son utilisation est principalement indiquée pour les installations dans les faux plafonds car sa hauteur de 60 ou 100 mm lui permet d'être logée dans de petits espaces.

Solutions



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



SECTOR FERROVIARIO



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics									
 60, 100	 60	 4	 3	 24	 Acier avec prot. superficielle	 20 J	 -50 / 150 °C		
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC000853								

Product data					
			Ref	kg/u	mm²
EZ	Classe 3	60	60613206	0,666	676
EZ	Classe 3	100	60613306	0,824	1975
BK8	Classe 8	60	60683206	0,666	676
BK8	Classe 8	100	60683306	0,824	1975

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique