


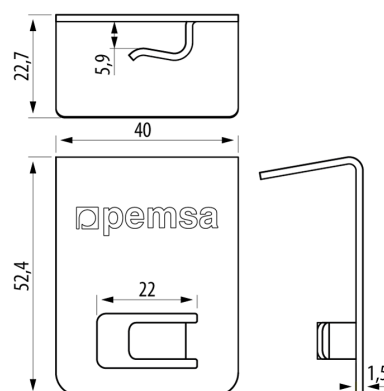

Description

Élément de fermeture du couvercle sur le Chemin de Câbles en fil Rejiband®, qui offre plus de sécurité au système dans des conditions venteuses ou des conditions météorologiques défavorables. Fabriqué en acier avec alliage AZ + pour une résistance élevée à la corrosion.

Avantages

Caractéristiques de fermeture supplémentaire pour les couvercles contre le vent et d'autres phénomènes atmosphériques.

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Disponible en système de protection AZ+. Haute résistance à la corrosion

Pièce de fixation pour renforcer la fixation des couvercles sur les chemin de câbles.

'Installation rapide sans avoir besoin de vis ou de fixations.

Applications

Convient pour la fixation de chemins de câbles Rejiband® sur des supports pour le passage de câbles dans les installations électriques et de télécommunications dans les installations industrielles, les infrastructures et les travaux publics, le secteur tertiaire.

Solutions



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



SECTOR FERROVIARIO



INDUSTRIA NAVAL



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



ETIM 10	EC001002	u	20
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	AZ+	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	Aliage Haute Résistance ZM	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 8		
kg/u	0,033		

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



Product applications

