
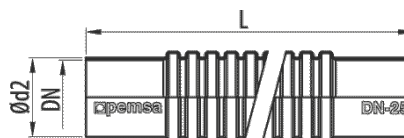


Accessoire de Liaison Flexible FRLH

1/2

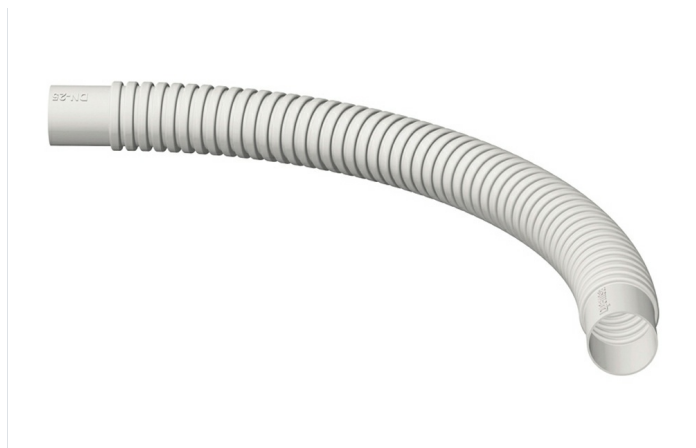

Description

Courbe flexible pour conduits rigides RLH pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction. Fabriqué en polypropylène, sans halogène avec un indice de protection IP44. Poussez le système de connexion au conduit. Disponible en gris (RAL 7035).

Avantages

Disponible en DN16, DN20, DN25 et DN32.

Pour le raccordement des conduits rigides RLH et CLH ondulé.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Applications

Convient aux tuyaux rigides sans halogène pour les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 Colour Gris RAL 7035	 DN DN16, DN20, DN25, DN32	 Material Polypropylène	 IP IP44	 Temp -15 / 90 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000936			

Product data

DN			Ref	kg/ú	
DN16	17	275	55090016	0,016	20
DN20	21.3	275	55090020	0,022	20
DN25	26.7	390	55090025	0,046	10
DN32	33.4	390	55090032	0,055	10

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique