


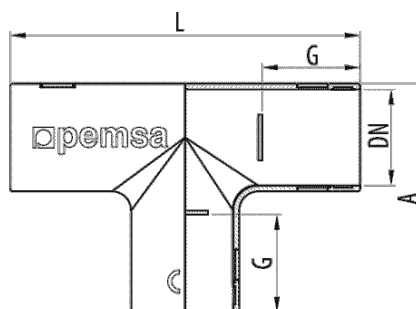

### Description

Té pour conduit rigide RLH pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction. Fabriqué en matériau thermoplastique sans halogène (PC + ABS) avec un indice de protection IP44. Poussez le système de connexion au conduit. Disponible en gris (RAL 7035).

### Avantages

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Disponible en DN16, DN20, DN25 et DN32.

Montage rapide via raccord entre conduit et accessoires. Il permet à son ouverture en deux d'accéder et de manipuler le câblage.

Pour le raccordement des conduits rigides RLH et CLH ondulé.

### Applications

Convient aux tuyaux rigides sans halogène pour les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

### Solutions



| Product data                          |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002922                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7035                                |  |
| DN                                    |  | DN32                                         |  |
| G (mm)                                |  | 30.5                                         |  |
| L (mm)                                |  | 108                                          |  |
| A (mm)                                |  | 72                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,029                                        |  |
| u                                     |  | 15                                           |  |
| Matériel                              |  | Polycarbonate + ABS                          |  |
| IP                                    |  | IP44                                         |  |
| Température de travail (°C)           |  | -15 / 90 °C                                  |  |
| Résistance au feu                     |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

| Systeme de Protection                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| Matériaux isolants                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |