


Manchon RLH

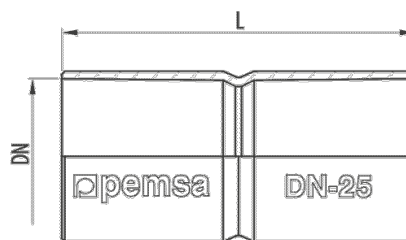

Description

Coupleur pour conduit rigide de type RLH pour la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment. Fabriqué en matériau thermoplastique sans halogène (PC + ABS) avec un indice de protection IP44. Poussez le système de connexion au conduit. Disponible en gris (RAL 7035) et dans une grande variété de tailles.

Avantages

Pour le raccordement des conduits rigides RLH et CLH ondulé.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides sans halogène dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions



Main technical characteristics

Colour	Gris RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63		 Polycarbonate + ABS	 IP44	 -15 / 90 °C	
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC000939				

Product data

DN	L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	39	55008016	0,004	19
DN20	47	55008020	0,006	19
DN25	57	55008025	0,008	19
DN32	67	55008032	0,012	10
DN40	71	55008040	0,017	10
DN50	91	55008050	0,025	5
DN63	107	55008063	0,037	5

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique