


Accessoire de Liaison Flexible FRPVC

1/2

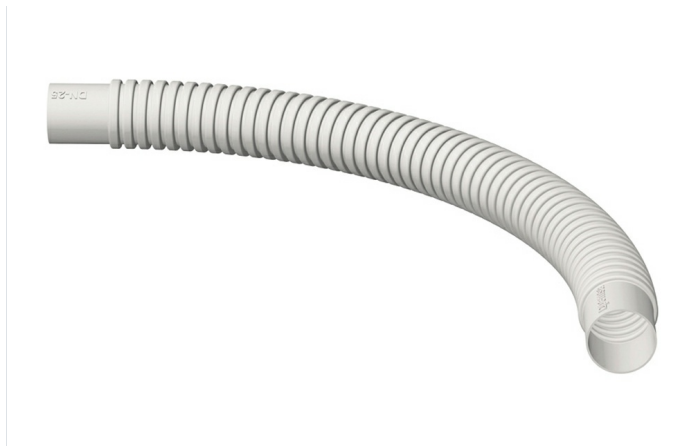

Description

Courbe flexible en PVC de couleur grise (RAL 7035) avec un indice de protection IP44 pour les tubes à conduits rigides RPVC. L'accessoire est utilisé pour l'assemblage de conduits en PVC par une connexion push fit, créant des angles réglables grâce à sa structure flexible.

Avantages

Pour le raccordement de conduits rigides RPVC.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fait de PVC, pas de propagateur de flamme.

Applications

Convient aux tuyaux rigides en PVC dans les applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoire de Liaison Flexible FRPVC

2/2

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035	DN DN16, DN20, DN25, DN32	PVC	IP44	-5 / 60 °C	Non propagateur de flamme
ETIM 10 EC000936					

Product data

DN	Ø	L _{mm}	Ref	kg/u	Ø
DN16	17	275	55091016	0,016	20
DN20	21.3	275	55091020	0,020	20
DN25	26.7	390	55091025	0,048	10
DN32	33.4	390	55091032	0,060	10

Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."