
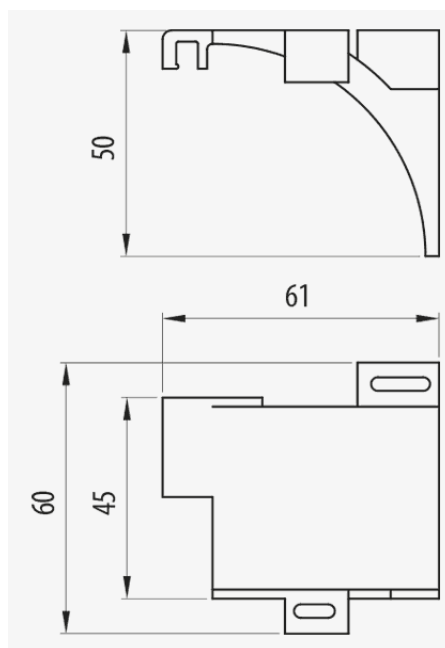


Sortie Fibre Optique (Ref: 67020039)

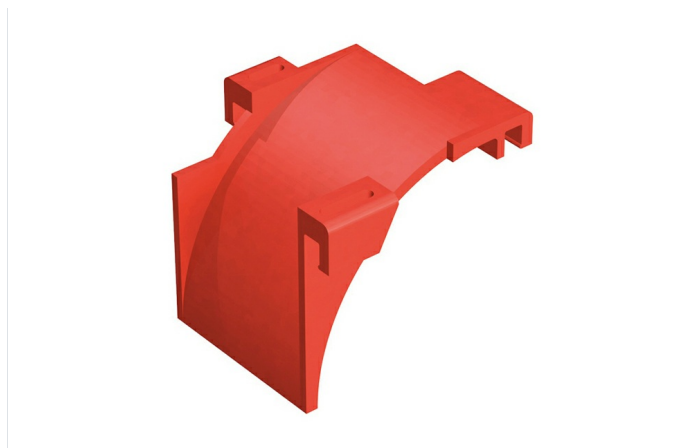

Description

Pièce en plastique avec système Click pour montage sur le chemin de câble Rejiband® facilitant la sortie du câblage sans provoquer de dommage ou de strangulation. Spécialement conçu pour la sortie de câbles de télécommunication et / ou de fibres optiques protégeant la courbure du câble avec un rayon de courbure <50 mm.

Advantages

Fixation à l'aide du système de montage rapide Click.

Empêche les dommages et la déformation possible des câbles.

Permet de sortir les câbles dans une autre direction ou de les dériver de manière ordonnée.

'Pièce très polyvalente, installation rapide et facile.

'Protège le rayon de courbure du câble.

Applications

Indiqué pour favoriser la sortie des câbles du chemin de câble Rejiband®, appliqué principalement aux télécommunications, à la fibre optique et au câblage électrique.

Solutions



CENTROS DE DATOS



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000858	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur	Rouge RAL 3000		
kg/u	0,012		
u	10		
		Matériel	Plastique
		Température de travail (°C)	-15 / 90 °C
		Résistance au feu	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Product applications

