


# Support Plafond Omega SPLUS ( Ref: 62032104 )

1/4

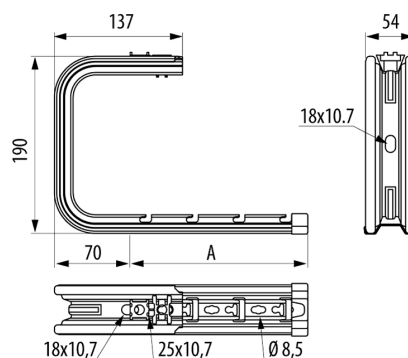

## Description

Support avec profil oméga et système de connexion universel pour les chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® dans les supports de plafond de 100 mm de large. Cliquez sur le système de fixation. En acier .

## Advantages

## Applications

## Solutions



FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Supports Plafond

11/10/2026

Support Plafond Omega **SPLUS** ( Ref: 62032104 )

2/4

| Product data                          |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001003                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,169                          |  |
| Système de protection                 |  | AZ+                            |  |
| Finition                              |  | Aliage Haute Résistance ZM     |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 8                       |  |
| Hateur (mm)                           |  | 190                            |  |
| Largeur (mm)                          |  | 100                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,362                          |  |
| u                                     |  | 4                              |  |
| Matériel                              |  | Acier avec prot. superficielle |  |
| CTA (kg)                              |  | 33                             |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible             |  |

 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène


**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique

Support Plafond Omega SPLUS ( Ref: 62032104 )

Load diagrams

|  |  | kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                   | 100                                                                               | 33 |
|                                                                                   | 150                                                                               | 36 |
|                                                                                   | 200                                                                               | 29 |
|                                                                                   | 300                                                                               | 25 |
|                                                                                   | 400                                                                               | 18 |

Product applications

