
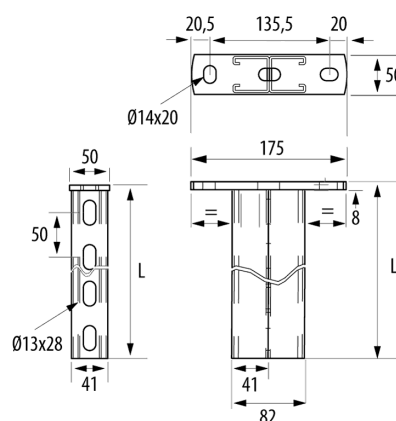


Support Pendar 41x82

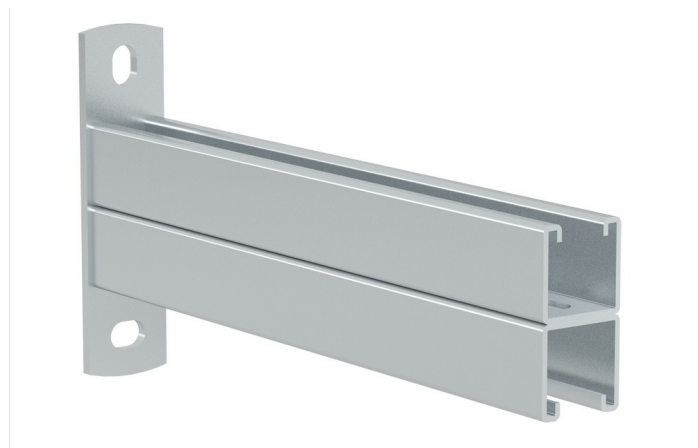

Description

Avantages

Disponible en largeurs de 500 à 1000 mm selon le système de protection et de nombreuses possibilités de fixation.

La longueur totale du support est de : (largeur du chemin de câbles + 55 mm), c'est-à-dire qu'il dispose d'une mesure de longueur supplémentaire pour faciliter la séparation de l'installation du mur ou de la surface.

Cette gamme de Supports41 présente une solution d'installation rapide, lors de l'utilisation du Clip de Fixation Rail GC, référence 67030049, devenant une option d'installation rapide et sûre pour les chemins de câbles fil de type Rejiband®

Valeurs de charge selon la norme internationale IEC 61537.

Disponible en système de protection GC

Marquage CE conforme à la directive basse tension 2014/35/UE.

Applications

Application comme support mural horizontal, pour le support de chemins de câbles, (rejiband®, pemsaband®, Megaband®, entre autres), mais il est très utile pour le support de conduits électriques et d'autres installations de tuyaux de chauffage, de climatisation, de systèmes de protection contre les incendies, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 500, 600, 800, 1000	 1	 Acier avec prot. superficielle	 -25 / 105 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002400
---	---	--	--	--	---------------------

Product data

	 61537		Ref	kg/u	
GC	Classe 6	500	82002622	3,370	376
GC	Classe 6	600	82002623	3,890	318
GC	Classe 6	800	82002624	4,930	247
GC	Classe 6	1000	82002625	5,980	198
EZ	Classe 3	500	82004243	3,310	
EZ	Classe 3	600	82004244	3,830	
EZ	Classe 3	800	82004245	4,850	
EZ	Classe 3	1000	82004246	5,880	


 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique


Load diagrams

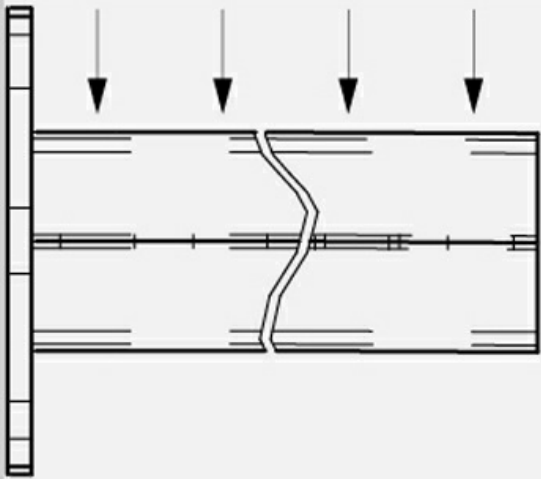↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198


Product applications





Support Pendard 41x82

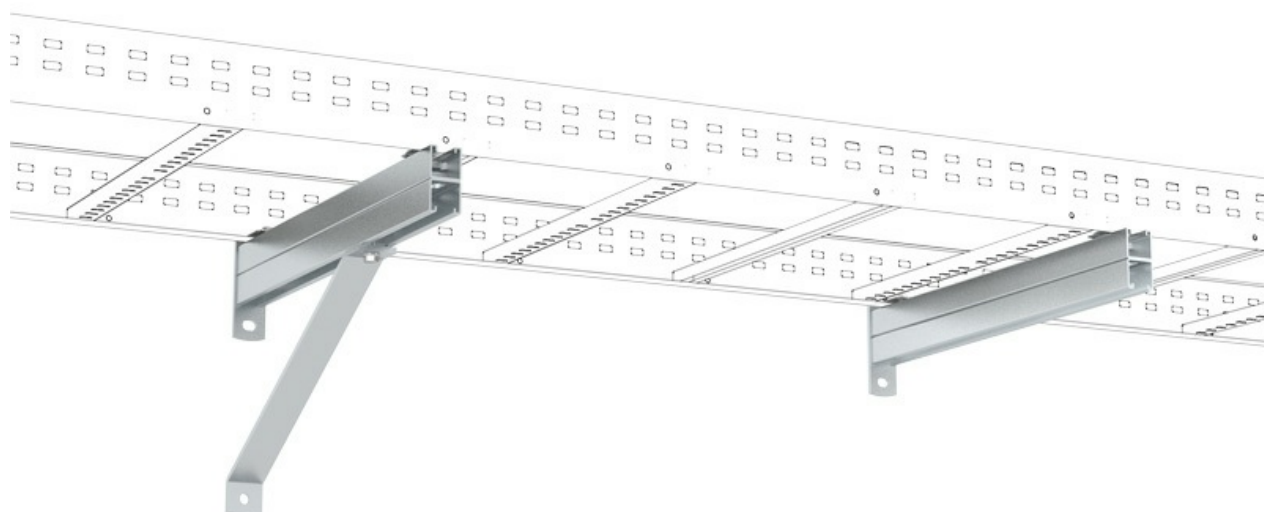


Support Pendar 41x82

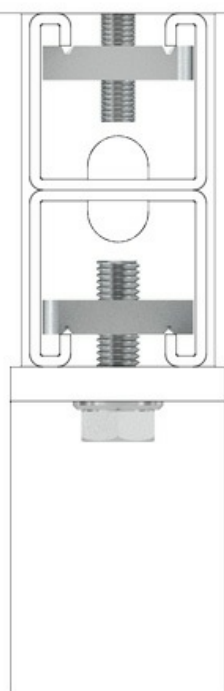

Support Pendard 41x82

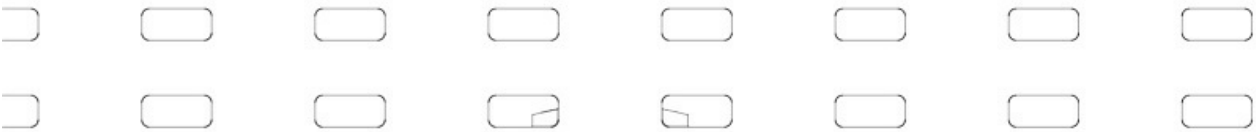

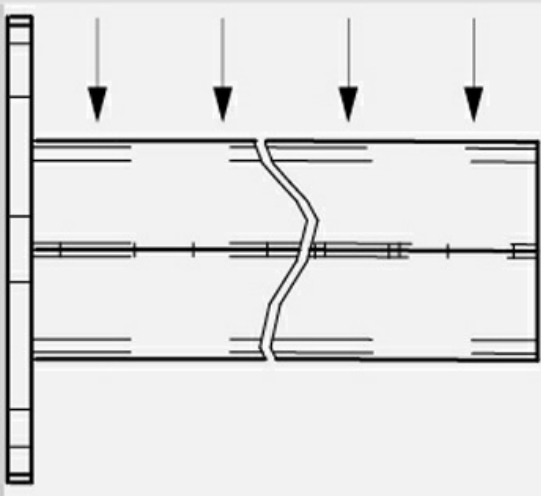↓CTA↓ (kg)		kg
	500	376
	600	318
	800	247
	1000	198

