


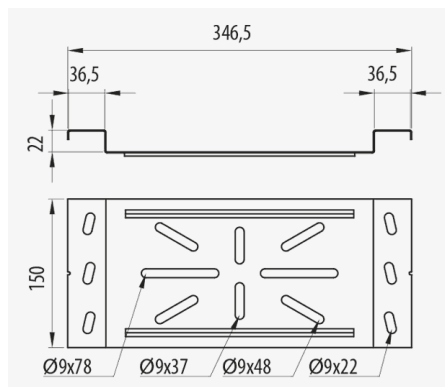

Description

'Support métallique pour l'installation de boîtiers, luminaires, autres mécanismes du chemin de câble d'échelle Megaband®, en installant l'espace entre les traverses reliant la pièce au kit de jonction Megaband M8 ou à la vis M8. Avec système de protection GC

Avantages

Prend en charge la connexion via le kit de connexion Megaband M8 ou les vis M8

'Installation entre les barres transversales.

'Assemblage simple et rapide sans avoir besoin d'outils spécifiques.

'Pièce très polyvalente.

Applications

Indiqué dans la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire. Conçu pour résister à des charges très élevées.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC001004	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		1,2	
Système de protection		GC	
Finition		HDG, Galvanisé a Chaud	
Classé du Résistance		Classe 6	
kg/u		0,463	
u		5	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		A1 Non combustible	

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Product applications

