


Couvercle Changement de Niveau CNV Click

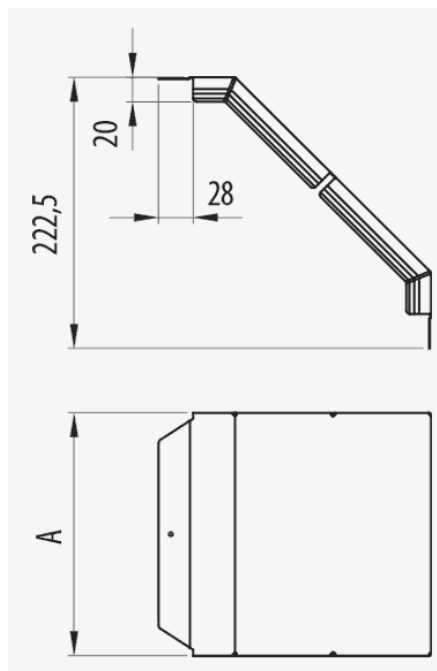

Description

Couvercle métallique pour protéger un changement de niveau convexe à 90 ° pour les chemins de câbles Pemsaband® et Inducanal®. Il a un système de montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Avantages

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

Les extrémités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de chemins de câble Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire CNV Convexo Level Change est utilisé pour les installations dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Couvercle Changement de Niveau CNV Click

Main technical characteristics

 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |
  100 |
  1 |
  -50 / 150 °C |
  A1 Non combustible |
 ETIM 10 EC002402

Product data

Ⓢ	Classé 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	60	73026060	0,120	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	73026100	0,272	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	73026150	0,382	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	200	73026200	0,492	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	300	73026300	0,712	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	400	73026400	0,932	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	500	73026500	1,160	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	600	73026600	1,380	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	73036100	0,293	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	150	73036150	0,411	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	200	73036200	0,529	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	300	73036300	0,766	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	400	73036400	1,010	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	500	73036500	1,240	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	600	73036600	1,480	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	100	73056100	0,238	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	73056150	0,334	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	73056200	0,431	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	73056300	0,623	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	73056400	0,816	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	73056500	1,010	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	73056600	1,200	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	73066100	0,238	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	73066150	0,334	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	73066200	0,431	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	73066300	0,623	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	73066400	0,816	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	73066500	1,010	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	73066600	1,200	Acier inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	82003853	0,120	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	100	82003854	0,272	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	150	82003855	0,382	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	200	82003856	0,492	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	300	82003857	0,712	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	400	82003858	0,932	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	500	82003859	1,160	Acier avec prot. superficielle



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle de la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."



Couvercle Changement de Niveau CNV

Click

			Ref	kg/u	
AZ+	Classe 8	600	82003860	1,380	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	82003890	0,129	Acier avec prot. superficielle

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

