


Couvercle Courbe Click 90°

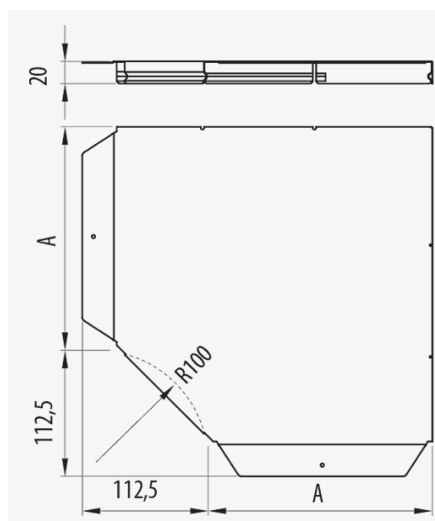

Description

Couvercle métallique pour la protection de la courbe Click à 90 °, adapté pour couvrir le virage lors de l'installation du câblage électrique dans les installations des chemins de câbles Pemsaband® et Inducanal®, en maintenant la continuité électrique, conformément à la norme UNE-EN 61537. Montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Avantages

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

Les extrémités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8, AZ+ et INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de chemin de câble Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire plat 90° Click est utilisé pour les installations dans les bâtiments publics, les infrastructures et travaux publics, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Courbe Click 90°

Main technical characteristics

 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	90	 1	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001569
--	---	----	---	--	---	---------------------

Product data

Ⓢ	CEC 61537		Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	60	73020060	0,157	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	73020100	0,266	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	73020150	0,427	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	200	73020200	0,620	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	300	73020300	1,100	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	400	73020400	1,710	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	500	73020500	2,440	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	600	73020600	3,290	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	73030100	0,286	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	150	73030150	0,459	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	200	73030200	0,666	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	300	73030300	1,180	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	400	73030400	1,830	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	500	73030500	2,620	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	600	73030600	3,540	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	100	73050100	0,233	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	73050150	0,374	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	73050200	0,542	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	73050300	0,961	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	73050400	1,490	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	73050500	2,130	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	73050600	2,880	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	73060100	0,233	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	73060150	0,374	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	73060200	0,542	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	73060300	0,961	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	73060400	1,490	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	73060500	2,130	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	73060600	2,880	Acier inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	82003829	0,157	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	100	82003830	0,266	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	150	82003831	0,427	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	200	82003832	0,620	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	300	82003833	1,100	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	400	82003834	1,710	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	500	82003835	2,440	Acier avec prot. superficielle



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Courbe Click 90°

Ⓢ	CEC 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
AZ+	Classe 8	600	82003836	3,290	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	60	82003891	0,169	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

