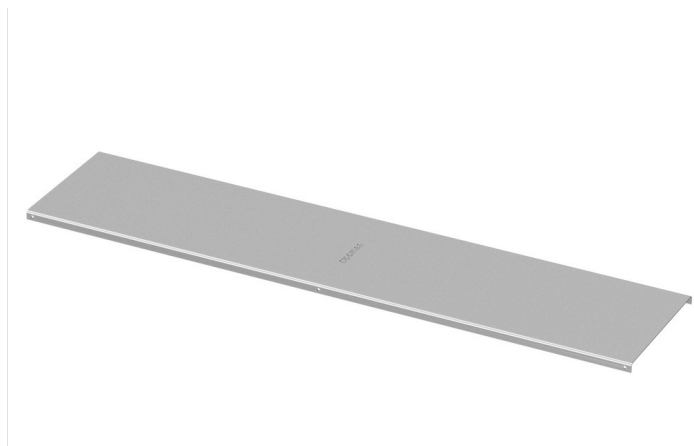


Description

Largeur 300 mm, Avec système de protection AL

Avantages

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Fabriqué en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente résistance à la corrosion

Réglage optimal du couvercle sur le chemin de câble métalliques pour une protection optimale.

Système de fixation à vis précis pour un meilleur réglage et fermeture

Produit approuvé par CEPISA, selon la spécification ESP-2208-5.

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications de l'industrie, de l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales électriques, de l'électricité et des énergies renouvelables.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data

ETIM 10	EC002403	u	3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Aluminium
Système de protection	AL	IP	IP44
Finition	Aluminium 1050H24	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Largeur (mm)	300	Résistance au feu	A1 Non combustible
Longeur (m)	3		
kg/u	1,680		

☞ Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

