


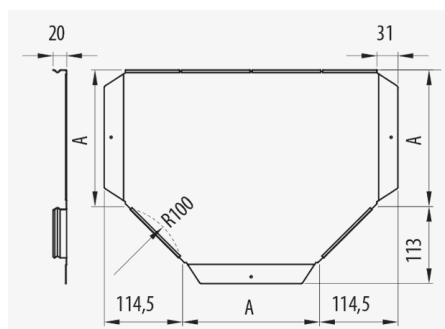

### Description

Couvercle métallique pour la protection de la dérivation T click. Largeur 100 mm, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Il a un système de montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

### Avantages

Les extrémités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

### Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de chemin de câble Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire T Click est utilisé pour des installations dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, du secteur tertiaire.

### Solutions



Couvercle T Click ( Ref: 73062100 )

| Product data                          |  |                            |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002406                   |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,648                      |  |
| Système de protection                 |  | INOX                       |  |
| Finition                              |  | Acier Inoxidable AISI 316L |  |
| Classé du Résistance                  |  | Classe 9D                  |  |
| Largeur (mm)                          |  | 100                        |  |
| R stat. (mm)                          |  | 100                        |  |
| kg/u                                  |  | 0,310                      |  |
| u                                     |  | 1                          |  |
| Matériel                              |  | Acier inox AISI 316L       |  |
| Température de travail (°C)           |  | -50 / 150 °C               |  |
| Résistance au feu                     |  | A1 Non combustible         |  |

 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique