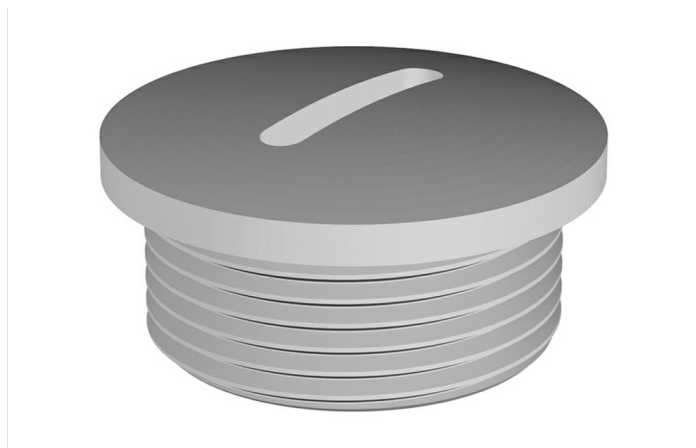


### Description

Bouchon fileté TPK avec indice de protection IP54 / IP68 (avec joint torique) selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M40 et PG7 à PG36. Fabriqué en polyamide 6 auto-extinguible gris RAL 7035.

### Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en gris RAL 7035.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP54 / IP68 (avec joint torique).

### Applications

Indiqué pour la fermeture des trous des boîtiers ou des armoires électriques assurant un degré de protection.

### Solutions



| Product data                          |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000032                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7035                                |  |
| M/PG                                  |  | M20                                          |  |
| G (mm)                                |  | 7                                            |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | 24                                           |  |
| L (mm)                                |  | 10                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,005                                        |  |
| u                                     |  | 100                                          |  |
| Matériel                              |  | Polyamide 6                                  |  |
| IP                                    |  | IP54                                         |  |
| Température de travail (°C)           |  | -25 / 90 °C                                  |  |
| Résistance au feu                     |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

| 🔒 Système de Protection                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| 🏠 Matériaux isolants                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |