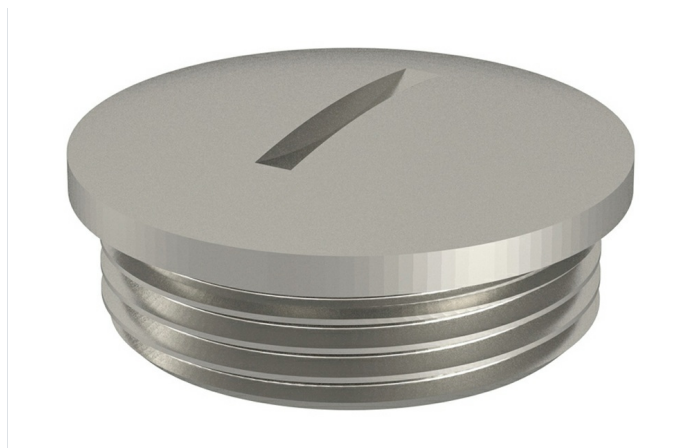


Description

Bouchon fileté TPM avec index IP68 avec joint torique (non) inclus selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M63 et PG7 à PG48. En laiton nickelé.

Advantages

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP68 (avec joint torique).

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Applications

Indiqué pour la fermeture des trous de boîtiers électriques métalliques ou de boîtiers assurant un degré de protection adéquat.

Solutions



Main technical characteristics

LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	ETIM 10 EC000032
LATÓN NIQUELADO,NBR	IP68	-25 / 90 °C
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Product data

			L _{mm}	R _{ef}	kg/u	
PG 7	5.25	14	8	44010007	0,003	100
PG 9	6	17	9	44010009	0,005	100
PG11	6	20	9	44010011	0,007	100
PG13	6.5	22	9.5	44010013	0,009	100
PG16	6.5	24	9.5	44010016	0,011	100
PG21	7	30	11	44010021	0,021	100
PG29	8	39	12	44010029	0,019	50
PG36	9	50	15	44010036	0,018	25
PG42	10	57	16	44010042	0,030	25
PG48	10	64	16	44010048	0,023	10
M12	5	14	7	44011120	0,003	100
M16	6	18	8	44011160	0,005	100
M20	6.5	22	8.5	44011200	0,007	100
M25	7	27	10	44011250	0,011	100
M32	8	34	11	44011320	0,009	50
M40	9	44	13	44011400	0,009	25
M50	10	54	14.5	44011500	0,016	25
M63	10	67	15	44011630	0,191	10

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

Bouchon

11/10/2026

Bouchon TPM

3/3

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

