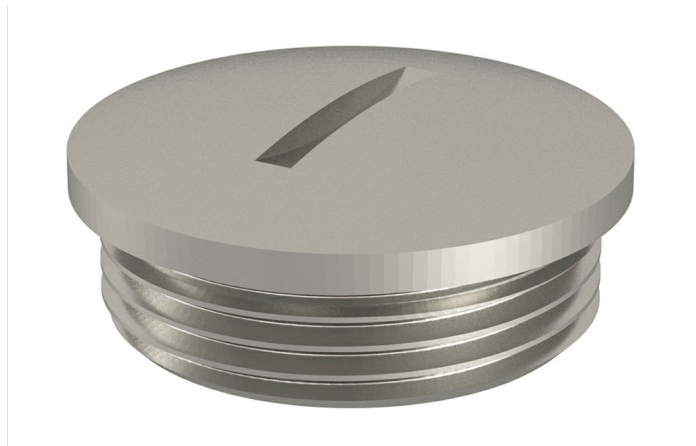


### Description

Bouchon fileté TPM avec index IP68 avec joint torique (non) inclus selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M63 et PG7 à PG48. En laiton nickelé.

### Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP68 (avec joint torique).

### Applications

Indiqué pour la fermeture des trous de boîtiers électriques métalliques ou de boîtiers assurant un degré de protection adéquat.

### Solutions



| Product data                          |  |                             |                                              |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000032                    |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                           | 50                                           |
| Système de protection                 |  | LTN                         |                                              |
| Finition                              |  | Laiton Nickelé              |                                              |
| M/PG                                  |  | PG29                        |                                              |
| G (mm)                                |  | 8                           |                                              |
| Ø d2 (mm)                             |  | 39                          |                                              |
| L (mm)                                |  | 12                          |                                              |
|                                       |  | kg/u                        | 0,019                                        |
|                                       |  | Matériel                    | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
|                                       |  | IP                          | IP68                                         |
|                                       |  | Température de travail (°C) | -25 / 90 °C                                  |
|                                       |  | Résistance au feu           | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique