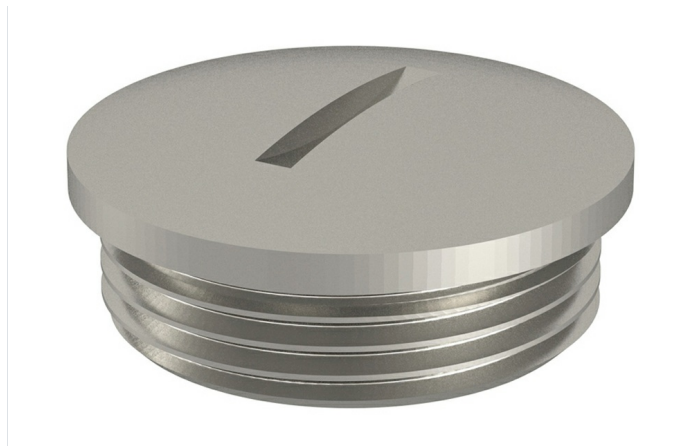


### Description

Bouchon fileté TPM avec index IP68 avec joint torique (non) inclus selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M63 et PG7 à PG48. En laiton nickelé.

### Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP68 (avec joint torique).

### Applications

Indiqué pour la fermeture des trous de boîtiers électriques métalliques ou de boîtiers assurant un degré de protection adéquat.

### Solutions



| Product data                          |  |                             |                                              |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000032                    |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                           | 100                                          |
| Système de protection                 |  | LTN                         |                                              |
| Finition                              |  | Laiton Nickelé              |                                              |
| M/PG                                  |  | M20                         |                                              |
| G (mm)                                |  | 6.5                         |                                              |
| Ø d2 (mm)                             |  | 22                          |                                              |
| L (mm)                                |  | 8.5                         |                                              |
|                                       |  | kg/u                        | 0,007                                        |
|                                       |  | Matériel                    | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
|                                       |  | IP                          | IP68                                         |
|                                       |  | Température de travail (°C) | -25 / 90 °C                                  |
|                                       |  | Résistance au feu           | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

🔒 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique