


Clip de Maintien I (Ref: 39095200)

1/2

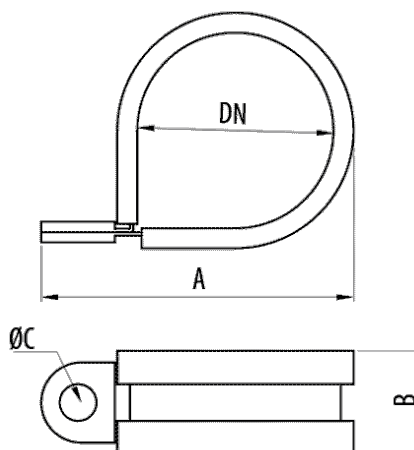

Description

Collier en acier zingué avec profil en élastomère pour la fixation des conduits dans les installations de gestion des câbles et pour la protection contre les vibrations. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 et DN48.

Le profil en élastomère NBR atténue les vibrations.

Fabriqué en acier avec système de protection PG et profilé en élastomère NBR.

Température de travail: -25°C à + 100°C.

Applications

Convient pour la fixation à la surface de tuyaux flexibles TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® et Pemsaflex® dans la conduction de câbles électriques pour applications générales, bâtiments, tertiaires et industriels.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Clip de Maintien I (Ref: 39095200)

2/2

Product data			
ETIM 10		EC011409	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Système de protection		EZ	
Finition		EZ2, Électrozingué	
DN		DN12	
A (mm)		30	
B (mm)		12.5	
Ø C (mm)		4.2	
		kg/u	0,042
		Matériel	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR
		Température de travail (°C)	-25 / 120 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique