
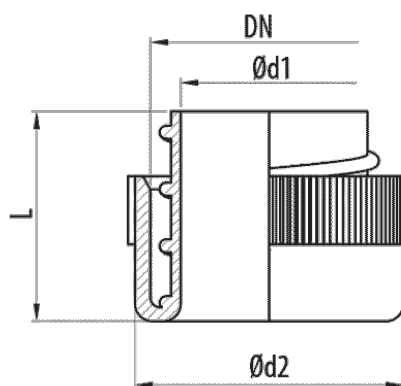


Terminus Plastique RP

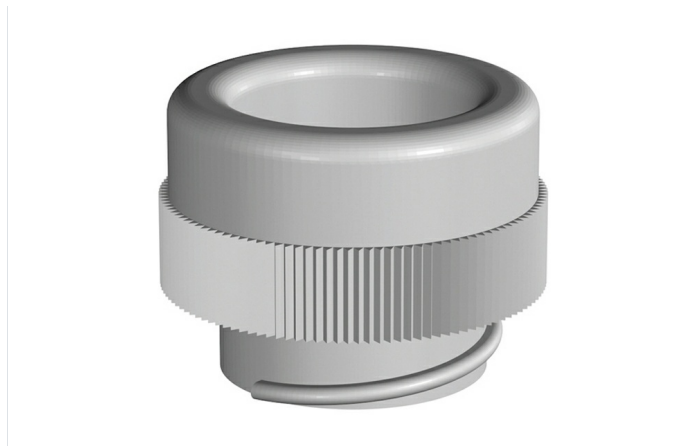

Description

Terminus plastique RP en polyéthylène gris (RAL 7035) pour la protection des extrémités des conduits flexibles. Disponible en plusieurs tailles.

Avantages

Il protège l'extrémité des conduits métalliques pour éviter les dommages à la sortie des câbles.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en polypropylène, sans halogène.

Applications

'Convient pour la pose aux extrémités des tubes TFA, TM, TM-PVC et Ecoflex® pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035	DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	 Polypropylène	 IP54	 -25 / 90 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000519			

Product data

DN			L _{mm}	Ref	kg/u	
DN 7	7.5	14.8	16	37003107	0,001	100
DN 9	9.3	18.1	18	37003109	0,001	100
DN11	12.1	21.9	19.1	37003111	0,002	100
DN13	13.6	24	19.1	37003113	0,002	50
DN16	15.5	25.5	21.8	37003116	0,002	50
DN21	20.2	32.2	24	37003121	0,004	25
DN29	26.7	42.2	25.3	37003129	0,007	20
DN36	34.8	53	30	37003136	0,014	10
DN48	45	65.7	38.3	37003148	0,023	5

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique