


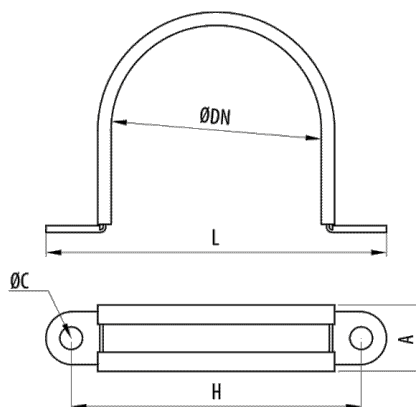

Description

Collier en acier zingué avec profil en élastomère pour la fixation des conduits en Macroflex® DN70 et DN95 qui le protège des vibrations.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Disponible en plusieurs tailles

Fabriqué en acier avec système de protection PG et profilé en élastomère NBR.

'Protéger des vibrations.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000127	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		EZ	
Finition		EZ2, Électrozingué	
DN		DN70	
L (mm)		131	
A (mm)		25	
Ø C (mm)		8.2	
H (mm)		112	
kg/u		0,059	
u		10	
Matériel		ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR	
Température de travail (°C)		-15 / 120 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🧴

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique