


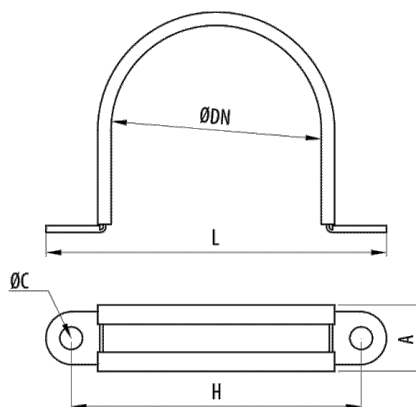

### Description

Collier en acier zingué avec profil en élastomère pour la fixation des conduits en Macroflex® DN70 et DN95 qui le protège des vibrations.

### Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Disponible en plusieurs tailles

Fabriqué en acier avec système de protection PG et profilé en élastomère NBR.

'Protéger des vibrations.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

### Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

### Solutions



| Product data                          |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000127                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Système de protection                 |  | EZ                                           |  |
| Finition                              |  | EZ2, Électrozingué                           |  |
| DN                                    |  | DN70                                         |  |
| L (mm)                                |  | 131                                          |  |
| A (mm)                                |  | 25                                           |  |
| Ø C (mm)                              |  | 8.2                                          |  |
| H (mm)                                |  | 112                                          |  |
| kg/u                                  |  | 0,059                                        |  |
| u                                     |  | 10                                           |  |
| Matériel                              |  | ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR              |  |
| Température de travail (°C)           |  | -15 / 120 °C                                 |  |
| Résistance au feu                     |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

🔒

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🧴

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique