


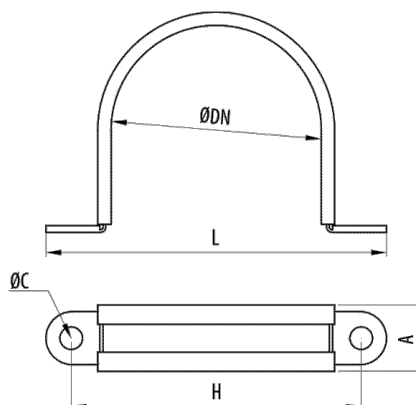

Description

Collier en acier zingué avec profil en élastomère pour la fixation des conduits en Macroflex® DN70 et DN95 qui le protège des vibrations.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Disponible en plusieurs tailles

Fabriqué en acier avec système de protection PG et profilé en élastomère NBR.

'Protéger des vibrations.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

Applications

Adapté à la fixation de tubes Pemsaflex® et Macroflex® de grand diamètre pour la protection de câbles et de conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC000127	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		EZ	
Finition		EZ2, Électrozingué	
DN		DN95	
L (mm)		150	
A (mm)		25	
Ø C (mm)		8.3	
H (mm)		132	
kg/u		0,075	
u		10	
Matériel		ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR	
Température de travail (°C)		-15 / 120 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique