


Manchon d'accouplement

1/2

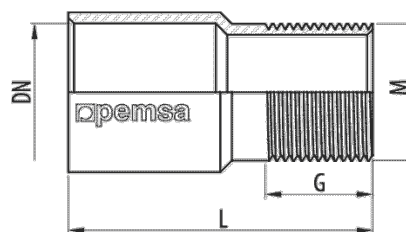

Description

Manchon en acier avec Système de Protection EZ pour le raccordement de conduits MRL pas fileté à des boîtiers dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Indice de protection IP44. Il incorpore une extrémité filetée au conduit MRL pour sa connexion aux boîtes avec un écrou TCM. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Il a une extrémité filetée pour la connexion du conduit rigide MRL aux boîtes.

Indice de protection EN 60529: IP44.

Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides métalliques RL et RR dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."

Main technical characteristics							
 EZ	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 Acier avec prot. superficielle				
 IP44	 -45 / 400 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939				

Product data							
DN				L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	M16	15	20.1	44	55007016	0,035	50
DN20	M20	15	24.1	48	55007020	0,048	50
DN25	M25	20	29.1	55	55007025	0,070	25
DN32	M32	20	36.1	63	55007032	0,104	25
DN40	M40	20	44.1	68	55007040	0,143	15
DN50	M50	20	54.1	83	55007050	0,217	6
DN63	M63	20	67.1	95	55007063	0,314	6

Systeme de Protection							
CU - Cuivrage							
PG - Pre-galvanisé							
EZ - Electrozingage							
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté							
BK8 - Protection Haute Résistance							
GC - Galvanisation à Chaud /							
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L							
PT - Peinture Polyester							
AL - Aluminium							
LN - Laiton or Laiton Nickelé							

Matériaux isolants							
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène							
PVC - Polychlorure de vinyle							
PP - Polypropylène sans halogène							
PA6 - Polyamide 6 sans halogène							
PA12 - Polyamide 12 sans halogène							
PU - Polyuréthane							
PE - Polyéthylène							
NBR - Caoutchouc NBR							
PET - Polyesterester Thermoplastique							
TPV - Thermoplastique							