


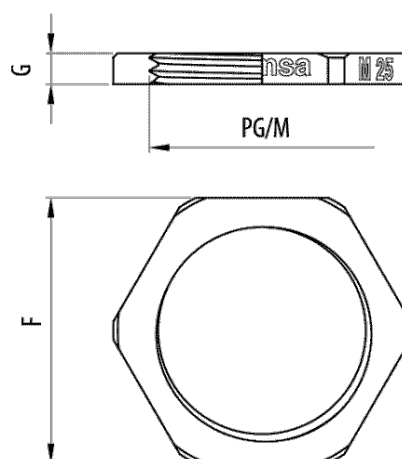

Description

Écrou en laiton nickelé avec filetage métrique ou PG pour le raccordement de conduits, connecteurs et presse-étoupes métalliques.

Avantages

Compatible avec les raccords métalliques métriques ou PG ou les éléments filetés de toutes les familles de conduits rigides et flexibles et de presse-étoupes

*Température de travail: -45°C à + 150°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

Applications

Convient pour le raccordement de raccords et d'éléments de connexion filetés de toutes les gammes de conduits métalliques rigides et flexibles et de presse-étoupes métalliques destinés à la conduction de câbles électriques dans le bâtiment et les applications industrielles.

Solutions



Main technical characteristics

LTN

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Laiton nickelé

-45 / 150 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000940

Product data					
			Ref	kg/u	
PG 7	2.8	15	40010007	0,002	100
PG 9	2.8	18	40010009	0,002	100
PG11	3	21	40010011	0,003	100
PG13	3	23	40010013	0,003	100
PG16	3	26	40010016	0,005	100
PG21	3.5	32	40010021	0,007	100
PG29	4	41	40010029	0,012	50
PG36	5	51	40010036	0,019	25
PG42	5	60	40010042	0,029	25
PG48	5.5	64	40010048	0,030	25
M12	2.8	15	40011120	0,002	100
M16	2.8	19	40011160	0,003	100
M20	3	24	40011200	0,004	100
M25	3.5	30	40011250	0,007	100
M32	4	36	40011320	0,010	50
M40	5	46	40011400	0,020	25
M50	5	60	40011500	0,028	25
M63	6	70	40011630	0,046	25

🔒 Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

Ecroû TCM

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

