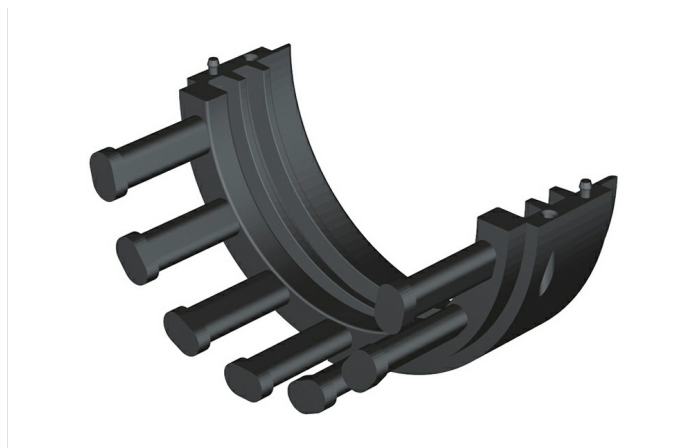


Description

Collier de fixation de câble auto-extinguible pour conduits en polyamide 12 sans halogène, noir RAL9005 disponible en différentes tailles. Il est utilisé à l'extrémité des conduits pour fixer ou serrer les câbles.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Il a des ergots qui favorisent la fixation ou le bridage du câble.

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Il est installé à l'extrémité ou à l'extrémité de gaine flexible.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

Applications

Convient aux installations de robotique et de câblage dans les bras de robot de chaînes de montage, d'applications industrielles, etc.

Solutions



Product data			
ETIM 10		Matériel	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Polyamide 12	
Couleur	Noir RAL 9005	Température de travail (°C)	-25 / 90 °C
DN	DN70	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
kg/u	0,055		
u	10		

System of Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Materials
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique