
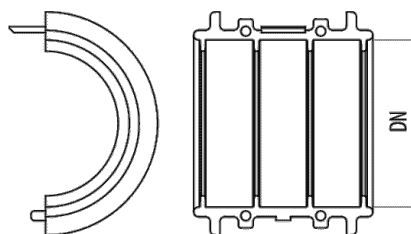


Support Moyen

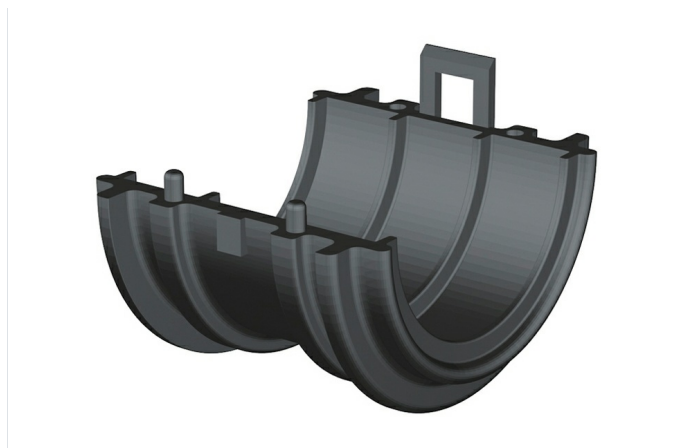

Description

Support de conduit moyen en polyamide 12 auto-extinguible, sans halogènes et disponible en différentes tailles. Il est utilisé en conjonction avec des pinces et possède des languettes pour la fixation correcte des gaines RB-PA et RB-PU dans les applications robotiques.

Avantages

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Fixation du conduit avec des colliers dans les joints du robot.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

Il a des ergots pour la fixation correcte des gaines flexible RB-PA et RB-PU.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Convient aux installations de robotique et de câblage dans les bras de robot de chaînes de montage, d'applications industrielles, etc.

Solutions



Main technical characteristics

Colour	Noir RAL 9005	DN	DN36, DN48, DN52, DN70		10		M	Polyamide 12		°C	-25 / 90
					ETIM 10						
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA										

Product data

DN	Ref	kg/u
DN36	33110036	0,044
DN48	33110048	0,036
DN52	33110052	0,028
DN70	33110070	0,028

Systeme de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique