Accessoires Conduits RL RR

11/10/2026

# Coude L

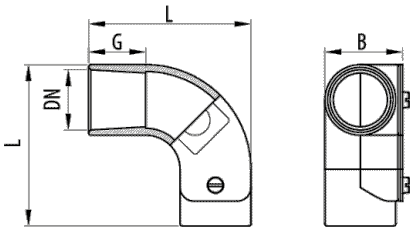


## Description

Coude à emboîter avec couvercle amovible en aluminium pour le raccordement des conduits MRL pas fileté dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. L'accessoire crée un coude à 90º dans l'installation. Disponible en différents diamètres.

## Advantages

Système de connexion à pression. Cela facilite la création de courbes à 90°

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Compatible avec les conduits rigides en aluminium RAL, pour les installations nécessitant une haute résistance à la corrosion.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En fonte d'aluminium. Degré de résistance à la corrosion 4, conformément à la norme CEI 61386. Protection élevée à l'intérieur et à l'extérieur.

## Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides métalliques RL et RAL dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Coude L

## Main technical characteristics

AL | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Aluminium | IP54 | -45 / 400 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000936

## Product data

| DN | | $L_{(mm)}$ | $B_{(mm)}$ | REF | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN16 | 20 | 61 | 30.5 | 55071016 | 0,089 | 20 |
| DN20 | 21.5 | 61 | 30.5 | 55071020 | 0,079 | 20 |
| DN25 | 26.5 | 71 | 35.5 | 55071025 | 0,110 | 12 |
| DN32 | 32 | 91 | 51.5 | 55071032 | 0,304 | 4 |
| DN40 | 33.5 | 91 | 51.5 | 55071040 | 0,239 | 4 |
| DN50 | 43.5 | 119 | 61.5 | 55071050 | 0,395 | 2 |

## Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."