


Conduit Rigide RRGC MRL 5557

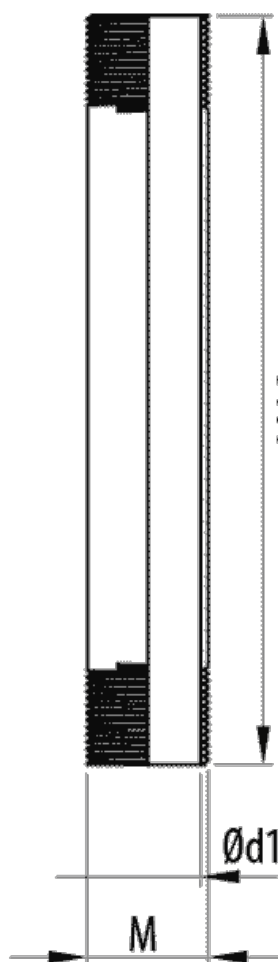

Description

Conduit rigide en acier avec Système de Protection GC. Particulièrement adapté aux installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres et fourni en longueurs de 3 mètres.

Avantages

Union par filetage pour raccorder des conduits ou des accessoires.

Haute performance mécanique

'Résistance à la compression: 4000 N. Résistance aux chocs: Grade 5.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqu  en acier avec syst me de protection GC (norme EN ISO 1461), adapt  aux installations ext rieures et aux environnements agressifs. R sistance   la corrosion de classe 4, conforme   la norme IEC 61386. Protection int rieure et ext rieure  lev e.

Applications

Son utilisation est recommand e dans les installations n cessitant des performances m caniques  lev es et une r sistance  lev e   la corrosion dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de s curit   lev es. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en ext rieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d'autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Rigide RRGC MRL 5557

2/3



INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics							
GC	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Acier avec prot. superficielle				
5557	4000 N	20 J	IP54	-45 / 400 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC001173

Product data							
DN					Ref	kg/u	
DN16	M16	15	13.2	16	13030116	0,508	30
DN20	M20	15	16.8	20	13030120	0,637	30
DN25	M25	20	21.8	25	13030125	0,803	30
DN32	M32	20	28.8	32	13030132	1,200	21
DN40	M40	20	36.8	40	13030140	1,511	15
DN50	M50	20	46.8	50	13030150	1,891	15
DN63	M63	20	59.4	63	13030163	2,891	15

Système de Protection							
CU - Cuivrage							
PG - Pre-galvanisé							
EZ - Electrozingage							
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté							
BK8 - Protection Haute Résistance							
GC - Galvanisation à Chaud /							
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L							
PT - Peinture Polyester							
AL - Aluminium							
LN - Laiton or Laiton Nickelé							

M Matériaux isolants							
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène							
PVC - Polychlorure de vinyle							
PP - Polypropylène sans halogène							
PA6 - Polyamide 6 sans halogène							
PA12 - Polyamide 12 sans halogène							
PU - Polyuréthane							
PE - Polyéthylène							
NBR - Caoutchouc NBR							
PET - Polyesterester Thermoplastique							
TPV - Thermoplastique							