


Manchon RRGC

1/2

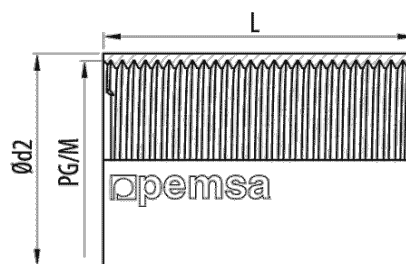

Description

Manchon emboîtable en acier avec Système de Protection GC pour le raccordement de conduits MRL fileté en GC dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Union par filetage pour raccorder des conduits ou des accessoires.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier avec système de protection GC (norme EN ISO 1461), adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Il est recommandé d'assembler le tuyau du RRGC dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées. Avec une résistance élevée à la corrosion dans les applications de construction, les secteurs tertiaires et industriels avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

GC	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Acier avec prot. superficielle
IP65	-45 / 400 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939

Product data

DN			L _{mm}	R _{ef}	kg/u	
DN16	M16	18.5	27	55004116	0,024	25
DN20	M20	22.3	30	55004120	0,034	50
DN25	M25	27.6	37	55004125	0,045	50
DN32	M32	35	40	55004132	0,068	50
DN40	M40	44.1	50	55004140	0,096	25
DN50	M50	54.7	55	55004150	0,140	10
DN63	M63	65.7	55	55004163	0,181	5

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

