


Dérivation T Megaband CPS

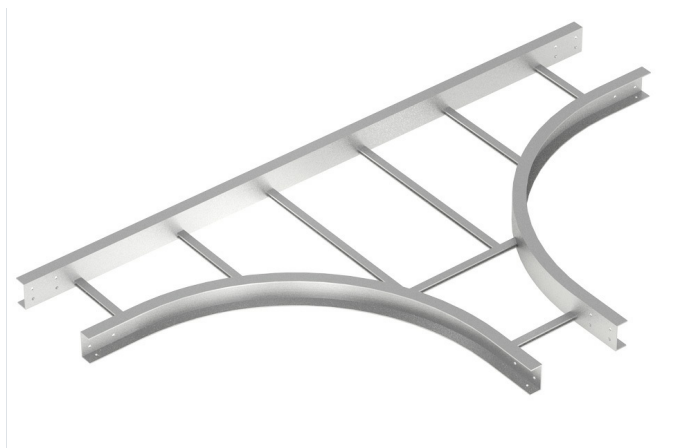

Description

Avantages

Disponible en hauteurs 100 et largeurs de 200, 300, 400 et 600 mm.

Vous n'avez besoin que de vis M8 ou d'un kit éclipse M8 Megaband® pour la connexion.

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Fabriqué en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente résistance à la corrosion

Produit approuvé par CEPESA, selon la spécification ESP-2208-5.

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans les installations électriques et/ou de télécommunications de l'industrie, de l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales électriques, de l'électricité et des énergies renouvelables.

Solutions



Main technical characteristics									
 AL	 100	 200, 300, 400, 600	 800	 1	 Aluminium	 20 J	 -50 / 150 °C		
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001540								

Product data		
	Ref	kg/u
200	82002335	14,500
300	82002336	15,400
400	82002337	16,300
600	82002338	19,000

 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique