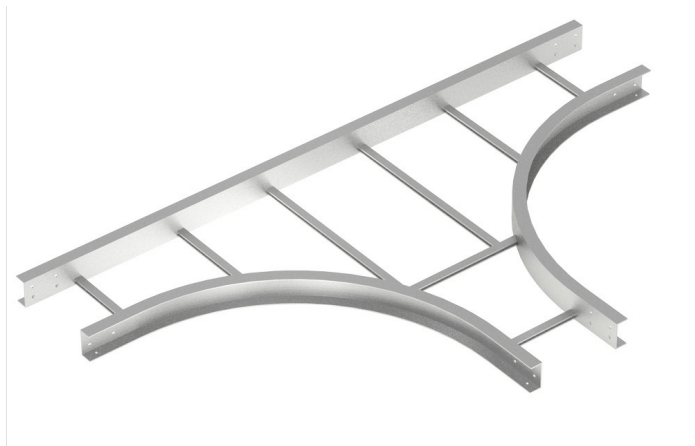


### Description

100 mm hauteur, Largeur 600 mm, Avec système de protection AL

### Avantages

Conforme à la norme CEI 61537 et à la norme CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Disponible en hauteurs 100 et largeurs de 200, 300, 400 et 600 mm.

Fabriqu  en alliage d'aluminium 6063T6. Excellente r sistance   la corrosion

Vous n'avez besoin que de vis M8 ou d'un kit  clisse M8 Megaband  pour la connexion.

### Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans les installations  lectriques et/ou de t l communications de l'industrie, de l'industrie p troli re et gazi re et p trochimique, des plates-formes offshore, des ports, des applications maritimes, des projets industriels dans des environnements agressifs et   forte corrosion sur le littoral et le littoral, des centrales  lectriques, de l' lectricit  et des  nergies renouvelables.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d'autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."



## Product data

|                                       |                  |                             |                    |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               | EC001540         | u                           | 1                  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                  | Matériel                    | Aluminium          |
| Système de protection                 | AL               | Résistance aux impacts (J)  | 20 J               |
| Finition                              | Aluminium 6063T6 | Température de travail (°C) | -50 / 150 °C       |
| Hateur (mm)                           | 100              | Résistance au feu           | A1 Non combustible |
| Largeur (mm)                          | 600              |                             |                    |
| R stat. (mm)                          | 800              |                             |                    |
| kg/u                                  | 19,000           |                             |                    |

## Systeme de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

## Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."