


Dérivation T Nemaband

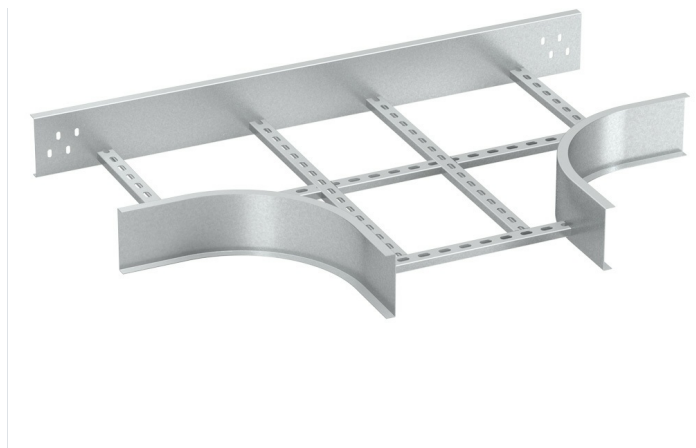

Description

Avantages

Profils renforcés au format C et Z qui rigidifient la construction du chemin de câbles, pour répondre à la demande de la plupart des marchés.

Permet que l'installation des câbles dérive d'une à trois lignes de câblage distinctes.

Connexion au chemin de câbles via des vis M8 ou un kit éclisse Nemaband® M8

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour la création de dérivation en T avec chemins de câbles Nemaband® pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans les installations électriques dans les applications industrielles et les grandes portées dans : l'industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, les centrales électriques, l'électricité, etc. Traitement de l'eau, mines et cimenteries Plateformes offshore, ports, applications maritimes. Projets industriels dans des environnements agressifs

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics						
 GC	 Classe 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	 1	 Acier avec prot. superficielle	 20 J
 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC001540				

Product data				
			Ref	kg/u
100	150	300	82002845	7,130
100	300	300	82002846	8,380
100	450	300	82002847	12,100
100	600	300	82002848	13,800
100	750	300	82002849	17,300
100	900	300	82002850	18,900
150	150	300	82002851	9,310
150	300	300	82002852	10,700
150	450	300	82002853	14,500
150	600	300	82002854	16,300
150	750	300	82002855	20,000
150	900	300	82002856	21,700
100	150	600	82002857	10,400
100	300	600	82002858	12,000
100	450	600	82002859	18,000
100	600	600	82002860	20,300
100	750	600	82002861	23,700
100	900	600	82002862	25,600
150	150	600	82002863	13,600
150	300	600	82002864	16,000
150	450	600	82002865	21,500
150	600	600	82002866	23,900
150	750	600	82002867	27,400
150	900	600	82002868	29,500

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium

Dérivation T Nemaband

3/3

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

