


T Pemsaband Vulcan

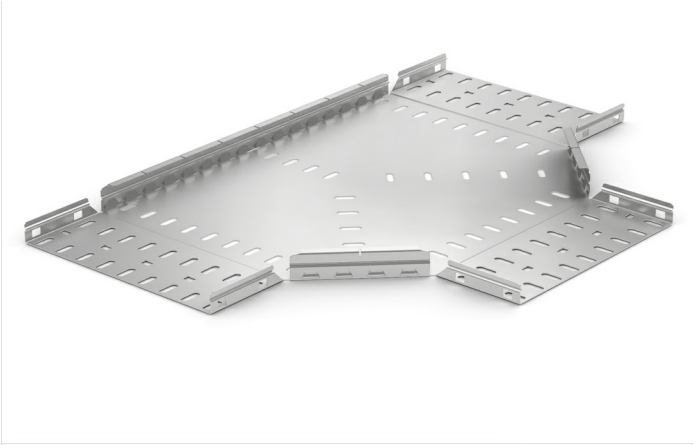

Description

Advantages

Applications

Solutions



Main technical characteristics

PG3, Pre-galvanisé, Aliage Haute Résistance ZM	12, 18, 25, 50	50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	1
Acier avec prot. superficielle	20 J	IP44	-50 / 150 °C
		A1 Non combustible	ETIM 10

Product data

§	Ⓕ	Class EC 61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/u
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	50	82004800	0,266
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	75	82004801	0,366
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	100	82004802	0,470
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	150	82004803	0,699
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	12	225	82004804	1,109
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	18	300	82004805	2,461
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	50	82004806	0,354
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	75	82004807	0,457
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	100	82004808	0,565
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	150	82004809	0,801
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	225	82004810	1,220
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	300	82004811	2,563
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	450	82004812	4,345
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	600	82004813	6,558
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	50	82004814	0,489
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	75	82004815	0,596
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	100	82004816	0,707
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	150	82004817	0,951
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	225	82004818	2,038
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	300	82004819	2,828
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	450	82004820	4,645
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	600	82004821	6,893
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	750	82004822	15,648
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	50	900	82004823	20,771
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	750	82004824	15,057
PG	PG3, Pre-galvanisé	Classe 3	25	900	82004825	20,122
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	750	82004826	15,057
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	900	82004827	20,122
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	50	82004828	0,354
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	75	82004829	0,457
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	100	82004830	0,565
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	150	82004831	0,801
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	225	82004832	1,220
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	300	82004833	2,564
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	450	82004834	4,345



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ⓢ	Ⓜ	61537	Ⓢ	Ⓢ	Ref	kg/u
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	25	600	82004835	6,558
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	50	82004836	0,489
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	75	82004837	0,596
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	100	82004838	0,707
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	150	82004839	0,951
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	225	82004840	2,038
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	300	82004841	2,828
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	450	82004842	4,645
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	600	82004843	6,893
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	750	82004976	15,648
AZ+	Aliage Haute Résistance ZM	Classe 8	50	900	82004977	20,771

Ⓢ Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

