
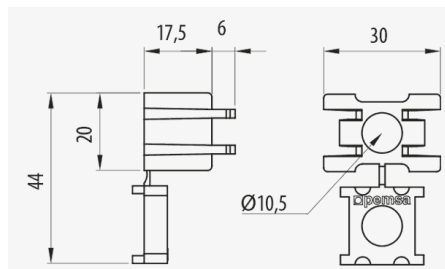


Butoir de Sécurité Omega SPLUS (Ref: 62031085)

1/2

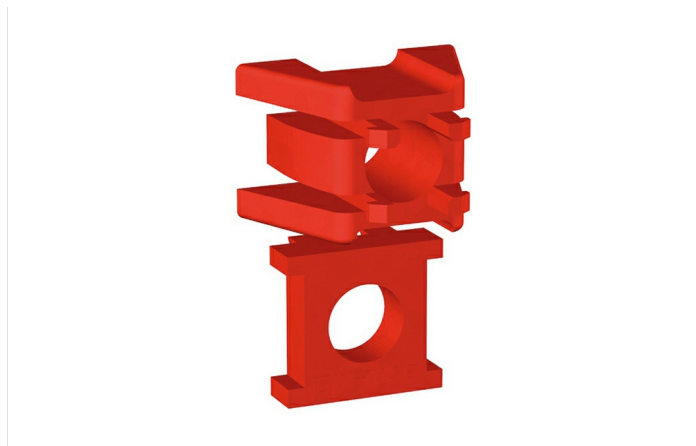

Description

Pare-chocs de sécurité en plastique rouge pour supports SPLUS oméga, plafond SPLUS et suspensions SPLUS. Son utilisation offre une plus grande sécurité dans le support du mur ou du plafond.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

En plastique rouge.

Empêche le relâchement de la queue. Cela facilite l'assemblage et empêche la rotation du support.

Maintient la forme du profil oméga lorsque le support est installé sur le mur.

Il est fourni gratuitement pour chaque support. Inclus dans les supports oméga SPLUS: mural, plafond, suspensions et les pendules oméga

Applications

Indiqué pour l'amélioration de l'installation de supports de type omega SPLUS pour la prise en charge de chemins de câbles dans les installations électriques et / ou de télécommunication.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires

11/10/2026

Butoir de Sécurité Omega SPLUS (Ref: 62031085)

2/2

Product data			
ETIM 10		EC000475	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Couleur		Rouge RAL 3000	
kg/u		0,006	
u		50	
		Matériel	Plastique
		Température de travail (°C)	-15 / 90 °C

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique