
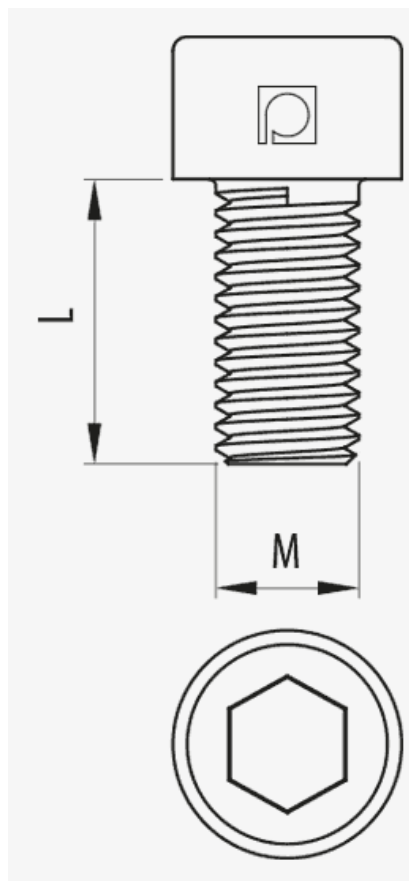


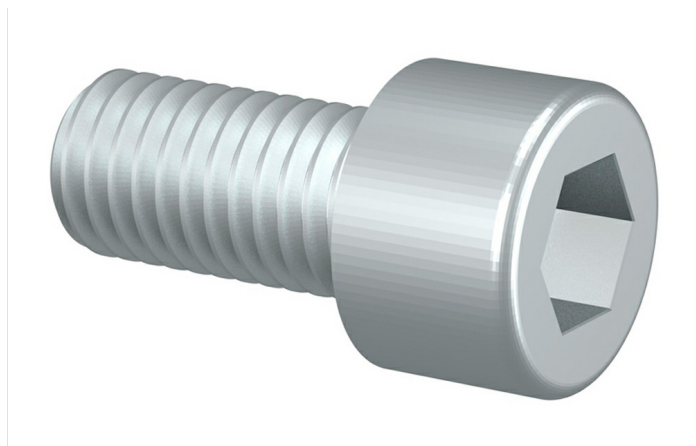

Description

Vis à métal à tête hexagonale pour fixer les accessoires dans les chemins de câbles. M10, M10. Disponible en M10x20 et M10x35. Fabriqué en acier avec Système de Protection EZ.

Avantages

Système de protection PG (norme EN-ISO 2081), couleur argent, protection électrolytique du zinc, adaptée aux installations intérieures. Classe de résistance à la corrosion 3

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en M10.

Pièce très polyvalente à utiliser avec la clé Allen M10, ainsi que son écrou et sa rondelle, pour une fixation plus solide.

Applications

Indiqué pour la fixation d'accessoires, de supports et de structures de rails, pour le support de chemins de câble Rejiband® et Pemsaband® dans des installations de conduction de câbles électriques et de câbles de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux publics, des installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Système de protection		EZ	
Finition		EZ3, Électrozingué	
Classé du Résistance		Classe 3	
M/PG		M10	
G (mm)		20	
		kg/u	0,030
		Matériel	Acier avec prot. superficielle
		Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
		Résistance au feu	A1 Non combustible

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique