


Vis Hexagonale (Ref: 67060065)

1/2

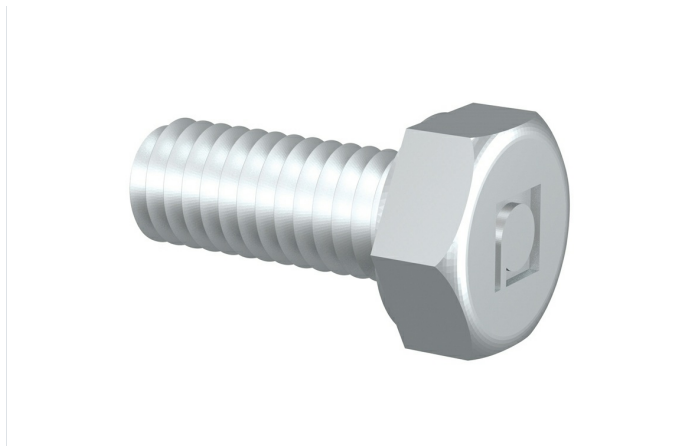

Description

Vis métallique à tête hexagonale pour la fixation des éclisses, supports et structures de rails pour les installations de chemins de câbles. M 8, M 8, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabriqué en acier et différentes Systèmes de Protection.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 / UE.

Disponible en plusieurs tailles: M6, M8 et M10 et longueurs, 15, 20, 35 et 60 mm selon les systèmes de protection.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et INOX 316L.

Applications

Convient pour la fixation de joints, de supports et de structures ferroviaires pour des installations de chemins de câble destinés à la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles et le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Systme de protection		INOX	
Finition		Acier Inoxidable AISI 316L	
Class du Rsistance		Classe 9D	
M/PG		M 8	
G (mm)		20	
kg/u			0,014
Matriel			Acier inox AISI 316L
Temprature de travail (C)			-50 / 150 C
Rsistance au feu			A1 Non combustible

 Systme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanis
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromat
BK8 - Protection Haute Rsistance
GC - Galvanisation  Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickel

M Matriaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogne
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylne sans halogne
PA6 - Polyamide 6 sans halogne
PA12 - Polyamide 12 sans halogne
PU - Polyurthane
PE - Polythylne
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique