
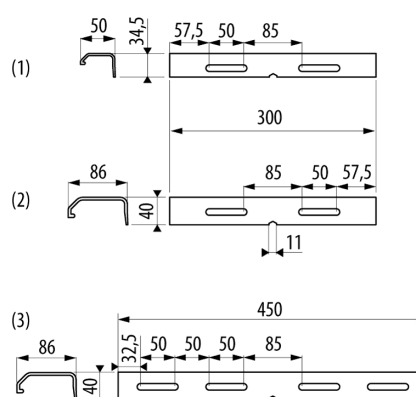


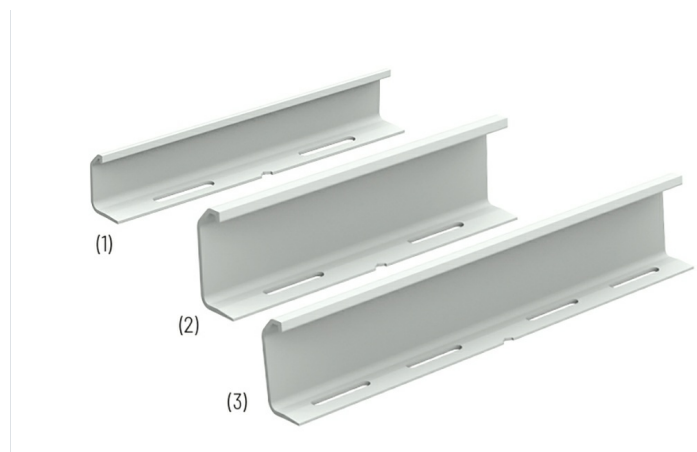

Description

Éclisse droite pour chemin de câbles isolant Cette éclisse dispose d'un système clic, ce qui facilite son installation sur les chemins de câbles. Fabriqué en PVC à haute résistance à la corrosion. Permet l'assemblage de différentes sections de chemins de câbles isolants Metatray.

Avantages

Haut pouvoir anti-corrosion.

À utiliser avec le kit de vis isolantes Metatray DIN603 M8. Réf 81000298.

Matériau isolant, sécurité électrique et réduction des coûts de maintenance.

Marquage Aenor N sur les normes produits EN 61537 et EN 50085. Conformité CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Applications

Convient pour le cheminement, le transport et la distribution de câbles dans des installations électriques et/ou de télécommunications dans des installations de recharge de véhicules électriques, d'applications extérieures, d'énergies renouvelables, d'industrie chimique, etc. Ainsi que des projets dans des environnements agressifs et à forte corrosion.

Solutions



Main technical characteristics

Colour	Gris RAL 7035		60, 100		6 J		-20 / 60 °C		GRADO UL94: V0		Résistant UL568	ETIM 10 EC002413
--------	---------------	---	---------	---	-----	---	-------------	---	----------------	--	-----------------	------------------

Product data

	Ref	kg/u	
60	82003672	0,112	24
100	82003673	0,395	10
100	82004247	0,224	10

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications







