


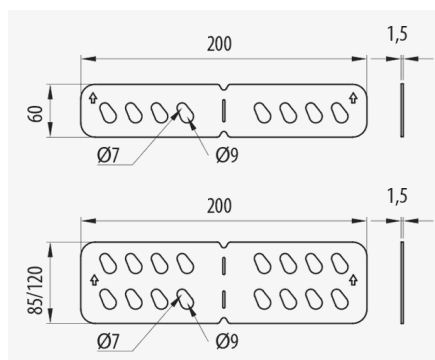

Description

Pièce de jonction des tronçons droits et des accessoires des chemins de câble Megaband® à l'aide de vis et d'écrous hexagonaux M8. Convient aux chemins de câble Megaband® de hauteur 60, 100, 120 et 150mm, en maintenant la continuité électrique, conformément à la norme IEC 61537. Fabriqué en acier, disponible en différents Systèmes de Protection.

Avantages

Nécessaire uniquement en cas de coupes droites, car l'échelle à câble Megaband dispose d'un système de connexion auto-emboîtable.

Montage très simple en fixant la connexion sur l'échelle à câble Megaband® à l'aide de vis et d'écrous hexagonaux de M8.

'Convient pour l'échelle à câble Megaband® hauteur 85,100 et 120 mm'

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Grande variété de tailles, de systèmes de protection et d'accessoires pour s'adapter aux exigences de chaque installation électrique.

Applications

Convient pour l'assemblage du chemin de câble et des accessoires de Megaband pour la gestion des câbles dans les installations électriques et de télécommunication dans les installations industrielles, les infrastructures et les travaux de génie civil, dans le secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 60, 100	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
---	--	--	---------------------

Product data

	 61537			kg/u		
EZ	Classe 3	60	93910002	0,076	50	Acier avec prot. superficielle
EZ	Classe 3	100	93910003	0,113	20	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	93930002	0,081	50	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	93930003	0,120	20	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	60	93950002	0,075	50	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	93950003	0,112	20	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	93960002	0,075	50	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	93960003	0,112	20	Acier inox AISI 316L

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Product applications

