
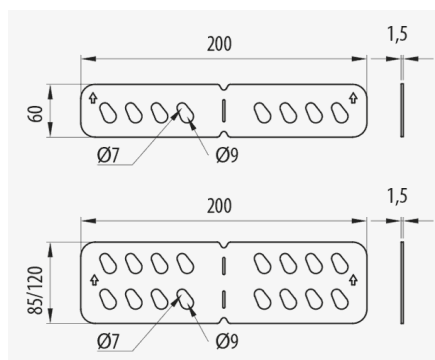


Eclisse Pemsaband/Megaband

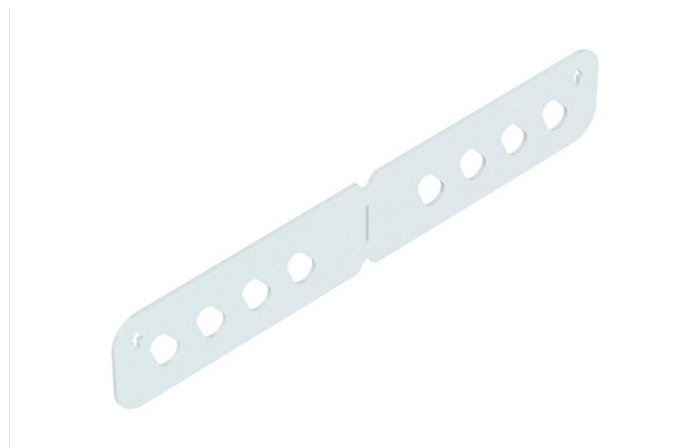

Description

Pièce de jonction pour les sections du chemin de câble Pemsaband® valide pour les largeurs de 300, 400, 500 et 600 mm, procurant la rigidité nécessaire dans la jonction. Fabriqué en acier et Système de Protection GC ou PG et en acier INOX 304 et INOX 316L.

Avantages

Cela permet de joindre des sections droites coupées.

Convient pour les chemins de câbles Pemsaband® et Megaband® de hauteur 35, 60, 85, 100 et 120 mm

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Convient pour l'assemblage et le montage du chemin de câble Pemsaband® One perforée, pleine et Megaband® et pour la fixation d'accessoires, courbes, branches, supports, de la gamme pour l'installation de chemin de câble dans la conduction de câbles électriques et / ou de télécommunications dans les bâtiments publics , infrastructures et travaux de génie civil, installations industrielles et secteur tertiaire.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 60, 100	 -50 / 150 °C	 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	--	---------------------

Product data

	 61537			kg/u		
EZ	Classe 3	60	93910002	0,076	50	Acier avec prot. superficielle
EZ	Classe 3	100	93910003	0,113	20	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	93930002	0,081	50	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	93930003	0,120	20	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	60	93950002	0,075	50	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	93960002	0,075	50	Acier inox AISI 316L

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

