


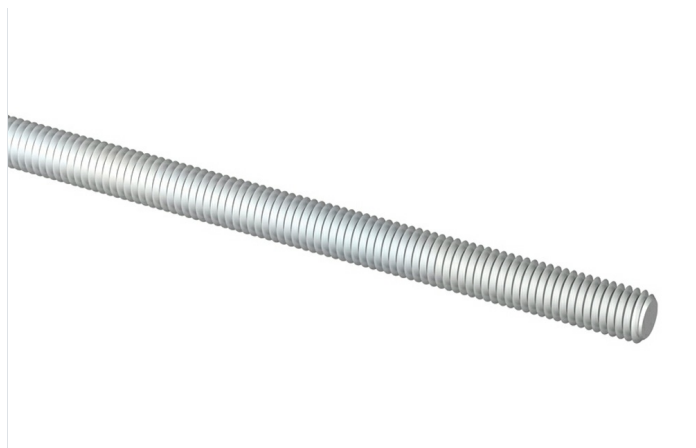

Description

Tige filetée en métal de différents Systèmes de Protection et de différents diamètres à placer sur des éléments de support ou à fixer sur des supports de plafond d'installations électriques avec chemins de câbles. M 8, M 8, Avec système de protection EZ, Finition EZ3

Avantages

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

'Gamme complète de tiges filetées en M6, M8 et M10.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Applications

Convient pour les installations de chemins de câble supportés avec des supports de plafond, dans la gestion de câbles d'installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000028	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		EZ	
Finition		EZ3, Électrozingué	
Classé du Résistance		Classe 3	
M/PG		M 8	
L (mm)		500	
kg/u		0,160	
u		50	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
F (kg)		400	
Température de travail (°C)		-50 / 150 °C	
Résistance au feu		E90 (90 min. 1000°C)	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique

Load diagrams

□ □

Product applications

□ □ □ □