


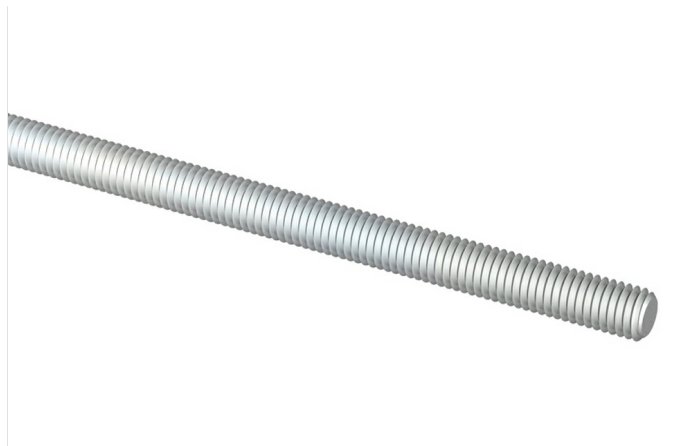

Description

Tige filetée en métal de différents Systèmes de Protection et de différents diamètres à placer sur des éléments de support ou à fixer sur des supports de plafond d'installations électriques avec chemins de câbles. M10, M10, Avec système de protection EZ, Finition EZ3

Avantages

Disponible en différents systèmes de protection: EZ, BK8, GC et INOX 316L.

'Gamme complète de tiges filetées en M6, M8 et M10.

Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

Applications

Convient pour les installations de chemins de câble supportés avec des supports de plafond, dans la gestion de câbles d'installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.


Solutions



kg/u	0,490
------	-------

LN - Laiton or Laiton Nickelé

TPV - Thermoplastique



Load diagrams

□ □

Product applications

□ □ □ □