
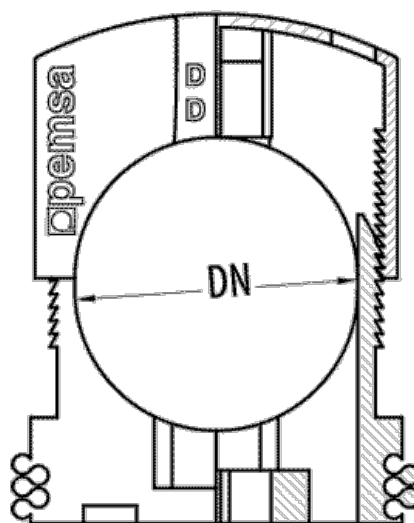


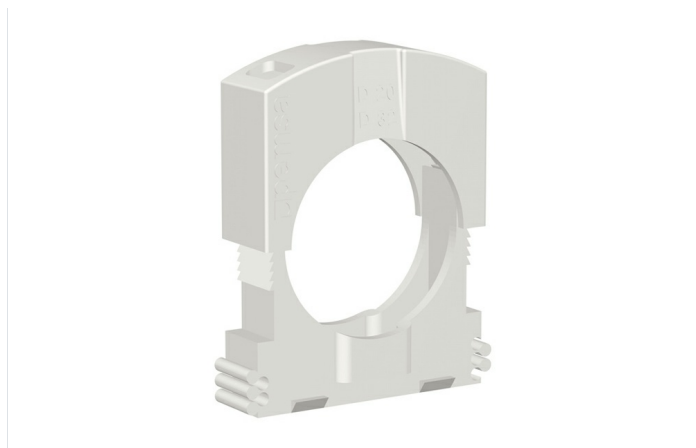

Descrição

Clip de pressão de poliamida 6 em cor cinzenta (RAL 7035) para tubos rígidos e corrugados livres de halogéneos e PVC. Acessório para a montagem de tubo mediante fecho de segurança. Disponível em vários tamanhos.

Vantagens

Adequado para a fixação tanto de tubos rígidos como de corrugados.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de sistema de ligação lateral com outro clip que permite a montagem em paralelo dos tubos

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Sistema de fixação com fecho de segurança adaptável a vários diâmetros de tubos.

Aplicações

Adequado para a fixação de tubos rígidos e corrugados RLH, CLH, RPVC e CPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de edificação, setor terciário e industrial.

Soluções



ETIM 10	EC002320
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Cor	Cinza RAL 7035
Intervalo diâmetros do cabo	20 / 32
kg/u	0,010
u	40

Material	Poliamida 6
Temperatura de trabalho (°C)	-15 / 90 °C
Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

