


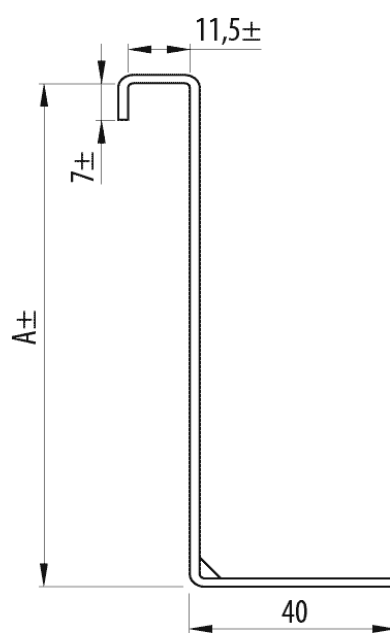

#### Descrição

Peça para fixação da calha de escada Megaband® a um perfil tipo 41x21 e 41x41, para instalações ao teto ou instalações verticais. Ligação com kit de união Megaband® M8 ou parafusos e porcas M8.

#### Vantagens

Permite a ligação a perfis 41x21 e 41x41.

Ligar com Kit de união Megaband M8 ou parafusos e porcas M8.

Disponível em aço com Sistema de Proteção GC.

#### Aplicações

O seu uso é recomendado para a ligação da calha de escada Megaband® a um perfil tipo 41x21 e 41x41 para instalações de calha ao teto ou verticais à parede na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

#### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

|          |          |              |    |                                |              |                    |
|----------|----------|--------------|----|--------------------------------|--------------|--------------------|
| GC       | Classe 6 | 60, 100, 120 | 10 | Aço com proteção de superfície | -50 / 150 °C | A1 Não combustível |
| ETIM 10  |          |              |    |                                |              |                    |
| EC001005 |          |              |    |                                |              |                    |

Dados do produto

|     | Ref      | kg/u  |
|-----|----------|-------|
| 60  | 93930022 | 0,073 |
| 100 | 93930024 | 0,099 |
| 120 | 93930025 | 0,113 |

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

