


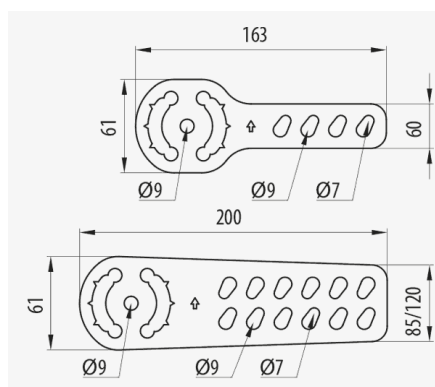

Descrição

Peça indicada para a criação de mudanças de nível, com ângulos reguláveis para calhas de escada Megaband® e chapa Pemsaband® de 60, 85, 100 e 120 mm de altura mediante parafusos e porcas sextavadas M8, segundo IEC 61537. Fabricada em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Permite a criação de mudanças de nível de ângulos variáveis graças à articulação da mesma.

Utilizar Kit Megaband M8 parafusos ou porcas sextavadas M8.

Também compatível com as calhas de chapa Pemsaband® e Inducanal®, utilizando parafusos M6.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicada para a realização de mudanças de nível com ângulo regulável em calhas de escada Megaband® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras privadas e setor terciário. Compatível com as gamas Pemsaband® e Inducanal®

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 60, 100	 8	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002413
---	---	--	--	---------------------

Dados do produto

	 61537		Ref	kg/u	
EZ	Clase 3	60	93910012	0,058	Aço com proteção de superfície
EZ	Clase 3	100	93910013	0,101	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	93930012	0,061	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	93930013	0,107	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	60	93950012	0,057	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	93960012	0,057	Aço inox AISI 316L


 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

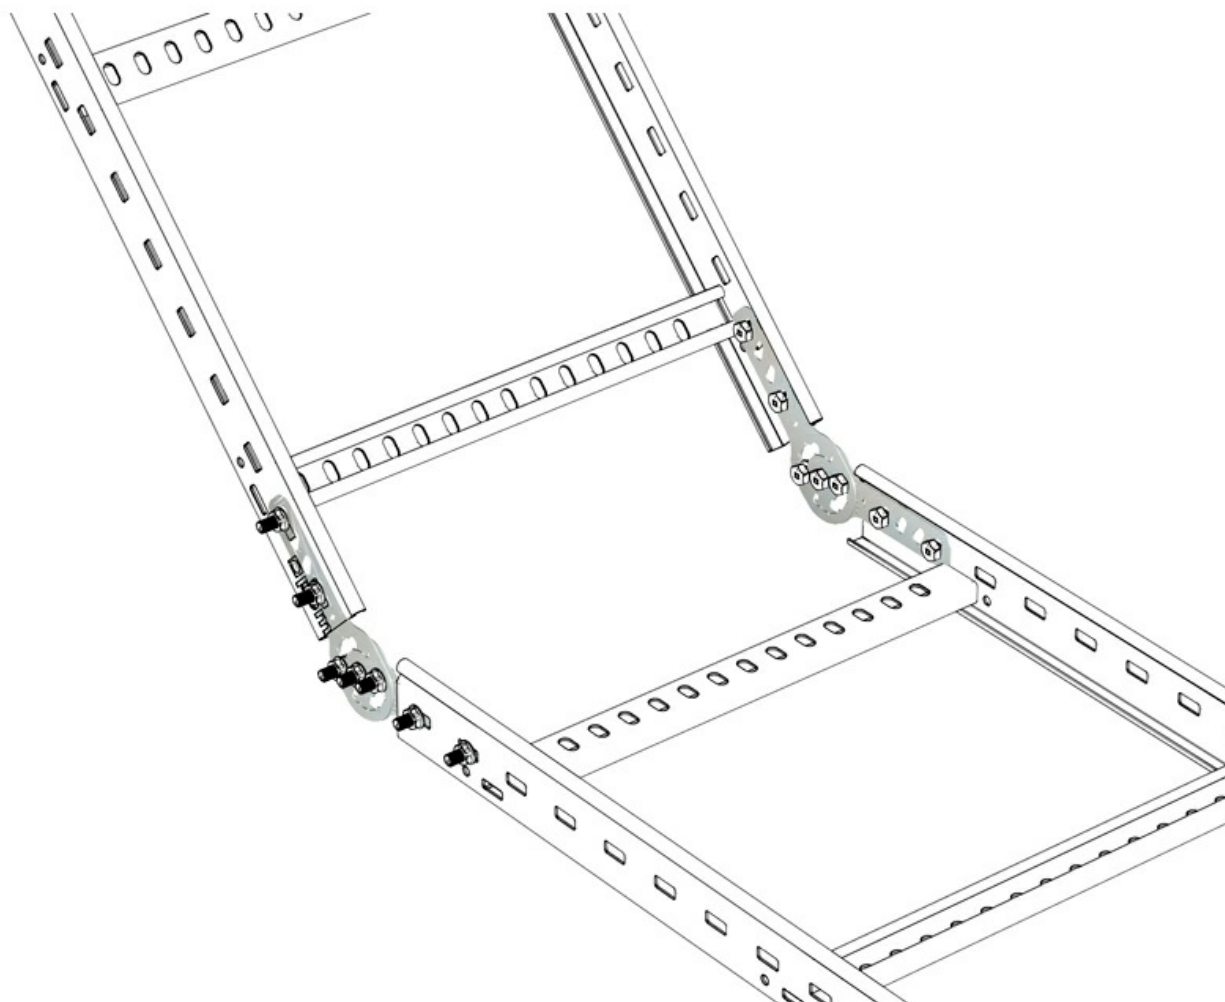

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.

