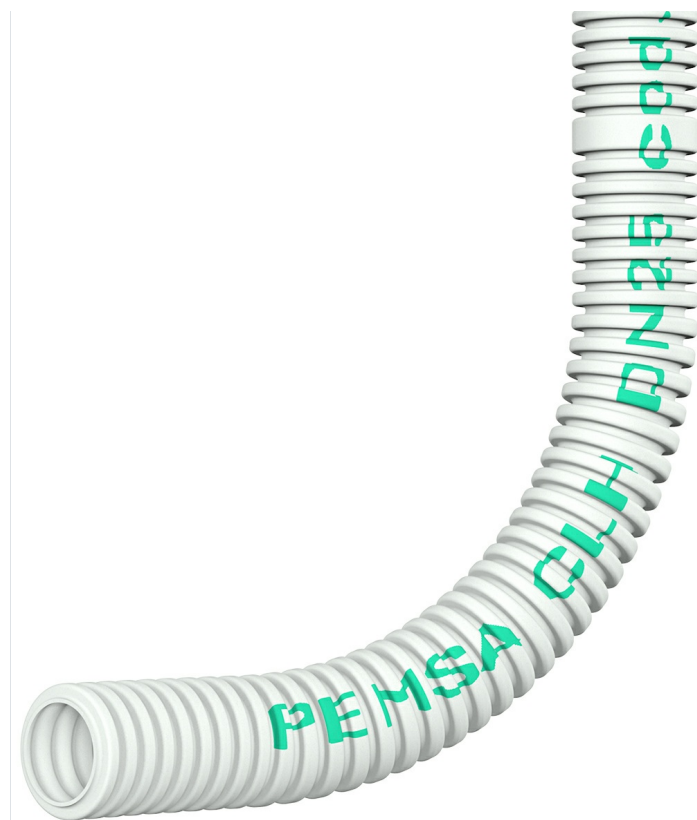


#### Descrição

Tubo flexível corrugado do tipo CLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção e terciário. Fabricado em material plástico (PP), livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355, com um índice de proteção IP65, resistência à compressão de 320 N e resistência a impactos de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

#### Vantagens

Adequado para instalação em tetos falsos, ou no interior de paredes e chãos.

Alta segurança, material 0 halógenos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386-22.

Livre de halogéneos em conformidade com a norma EN 50642 / EN IEC 63355

Resistência ao impacto. Grau 3, 2 Jules.

#### Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e industria.

#### Soluções



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



**Tubo CLH Livre de Halogéneos**    ( Ref: 10040232

2/2

Dados do produto

|                                       |                |                              |                    |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|
| ETIM 10                               | EC001175       | Material                     | Polipropileno      |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0              | Cod. IEC.61386               | 23323              |
| Cor                                   | Cinza RAL 7035 | Resistência à compressão (N) | 320 N              |
| DN                                    | DN32           | Resistência ao impacto       | 2 J                |
| Ø d1 (mm)                             | 24.8           | IP                           | IP65               |
| Ø d2 (mm)                             | 32             | Temperatura de trabalho (°C) | -15 / 90 °C        |
| R estat. (mm)                         | 140            | Resistência ao fogo          | Retardante à chama |
| kg/u                                  | 0,092          |                              |                    |
| u                                     | 50             |                              |                    |

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico