


## Curva Vertical Articulada MEGAband

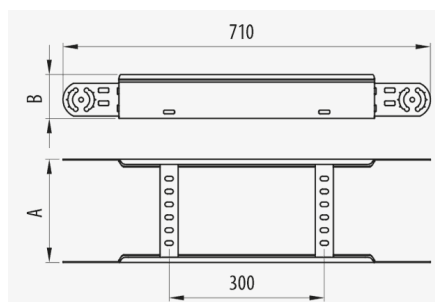

### Descrição

Acessório metálico articulado composto por um troço reto com duas travessias soldadas, com borda de segurança e sistema de encaixe para a criação de uma mudança de nível na calha de escada Megaband®. Permite realizar subidas, descidas e mudanças de altura em ângulos variáveis de 15, 30, 45 e 90°. Montagem de ligação rápida mediante sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Utilizar em conjunto com dobradiças Megaband® e Kit de união Megaband® M8 ou parafusaria M8.

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

O ângulo é variável em 15°, 30°, 45°, 90°. Pode-se acoplar vários troços para dispôr de um maior raio de curvatura para cabos de frande tamanho.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

### Aplicações

Adequada para realizar mudanças de nível na condução de cabos em calhas Megaband® em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C | A1 Não combustível

ETIM 10  
EC001535

Dados do produto

| Ⓢ  | Classificação | 60  | 100 | R <sub>EF</sub> | kg/u  | Ⓜ                              |
|----|---------------|-----|-----|-----------------|-------|--------------------------------|
| PG | Clase 3       | 60  | 100 | 93412100        | 1,320 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 60  | 150 | 93412150        | 1,400 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 60  | 200 | 93412200        | 1,490 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 60  | 300 | 93412300        | 1,650 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 60  | 400 | 93412400        | 1,860 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 60  | 450 | 93412450        | 1,940 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 60  | 500 | 93412500        | 2,030 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 60  | 600 | 93412600        | 2,190 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 100 | 100 | 93414100        | 1,861 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 100 | 150 | 93414150        | 1,941 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 100 | 200 | 93414200        | 2,031 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 100 | 300 | 93414300        | 2,191 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 100 | 400 | 93414400        | 2,361 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 100 | 450 | 93414450        | 2,451 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 100 | 500 | 93414500        | 2,521 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 100 | 600 | 93414600        | 2,431 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 120 | 100 | 93415100        | 2,091 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 120 | 150 | 93415150        | 2,171 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 120 | 200 | 93415200        | 2,261 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 120 | 300 | 93415300        | 2,431 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 120 | 400 | 93415400        | 2,441 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 120 | 450 | 93415450        | 2,521 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 120 | 500 | 93415500        | 2,611 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 120 | 600 | 93415600        | 2,771 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 150 | 200 | 93416200        | 2,611 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 150 | 300 | 93416300        | 2,771 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 150 | 400 | 93416400        | 2,941 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 150 | 450 | 93416450        | 3,031 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 150 | 500 | 93416500        | 3,111 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3       | 150 | 600 | 93416600        | 3,271 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6      | 60  | 100 | 93432100        | 1,400 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6      | 60  | 150 | 93432150        | 1,480 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6      | 60  | 200 | 93432200        | 1,580 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6      | 60  | 300 | 93432300        | 1,760 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6      | 60  | 400 | 93432400        | 1,980 | Aço com proteção de superfície |



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



| Ⓢ    | Classificação | 100 | 500 | Ref      | kg/u  | Ⓜ                  |
|------|---------------|-----|-----|----------|-------|--------------------|
| INOX | Classe 9D     | 100 | 500 | 93464500 | 2,511 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D     | 100 | 600 | 93464600 | 2,681 | Aço inox AISI 316L |

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

