


## Subida CNC PQU AL

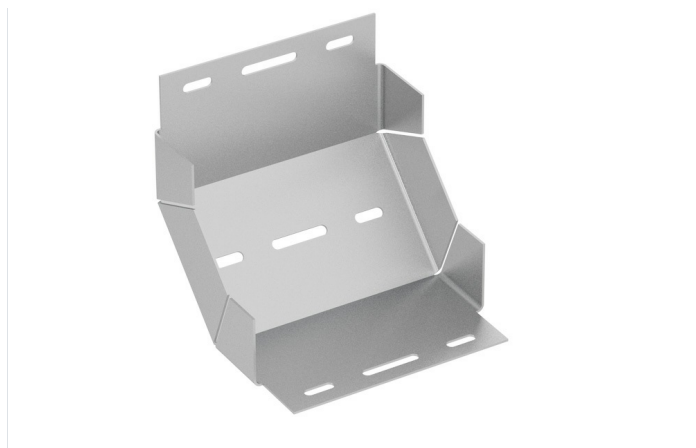

### Descrição

Acessório metálico para criar uma subida numa instalação de cablagem com a calha Pemsaband® PQU AL. Permite realizar desniveis, mudanças de alturas em subida, com grande facilidade, evitando danos, no transporte de cabos. Montagem mediante parafusos. Fabricado em liga de Alumínio 1050H24.

### Vantagens

Disponível em abas 30, 50 e 60 mm e larguras 100, 200, 300, 400 e 600 mm.

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em descida.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

### Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

|                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  AL                 |  30, 60 |  100, 200, 300, 400, 600 |  200 |  1 |  Alumínio |  20 J |  -50 / 150 °C |  |
|  A1 Não combustível | ETIM 10<br>EC002400                                                                      |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |  |

Dados do produto

|  |  | Ref      | kg/ú  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 30                                                                                | 100                                                                               | 82002348 | 0,424 |
| 30                                                                                | 200                                                                               | 82002349 | 0,734 |
| 30                                                                                | 300                                                                               | 82002350 | 1,040 |
| 30                                                                                | 400                                                                               | 82002351 | 1,350 |
| 30                                                                                | 600                                                                               | 82002352 | 1,970 |
| 60                                                                                | 100                                                                               | 82002353 | 0,580 |
| 60                                                                                | 200                                                                               | 82002354 | 0,907 |
| 60                                                                                | 300                                                                               | 82002355 | 1,230 |
| 60                                                                                | 400                                                                               | 82002356 | 1,560 |
| 60                                                                                | 600                                                                               | 82002357 | 2,210 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico