


Conector E90 SPLUS (Ref: 62031090)

1/4

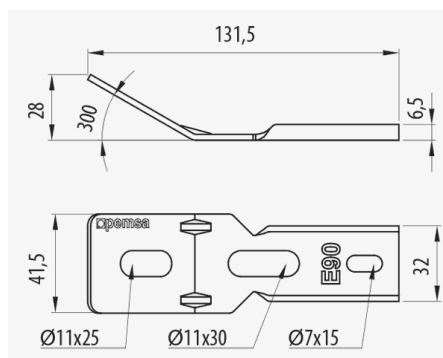

Descrição

Ligador para o suporte omega SPLUS que permite a ligação de varões roscados tanto ao teto como à parede ou perfil para a configuração de uma instalação resistente ao fogo E90. Montagem mediante fixação M6x30 mm (64030160) ou parafusos de cabeça DIN 603. Fabricado em aço Sistema de proteção GC.

Vantagens

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 6

Assegura maior resistência à instalação. Aumenta a capacidade de carga do sistema de suportes.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Permite a ligação de varões roscados aos suportes da gama omega universal SPLUS, tanto ao teto como à parede ou perfil.

Aplicações

Adequado para a realização de instalações resistentes ao fogo com homologação E90 segundo DIN 4102-12 para calhas Rejiband® e Pemsaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações que necessitem altos requisitos de segurança em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

ETIM 10	EC001005	u	60
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Zinc Níquel	Resistência ao fogo	E90 (90 min. 1000°C)
Classe de Résistencia	Classe 8		
kg/u	0,100		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🔌 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

